

Electro-pneumatic drilling units Elektropneumatische Bohreinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

1350 N



WEIGHT
GEWICHT

16-21 Kg



DRILLING CAPACITY IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 10

STROKE
HUB

75 mm
150 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

A = B12 DIN 238
F = DIN 55058 Ø 16
L = ER20

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

E	400	6P	CHAIN KETTE
F	500		
G	600		
H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
R	4500		
S	5400		
T	6400	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
U	7500		
V	8400		

DXP 10 /.. /.. /.. /.. /..


MOTOR / MOTOR

203	=	80	-	0,75 kW	2P
403	=	80	-	0,55 kW	4P
604	=	80	-	0,55 kW	6P

Max frame 80 / Max Größe 80

HYDROCHECK / HYDRAULIKBREMSE

HF50 = STROKE/ HUB 50 mm
HF75 = STROKE/ HUB mm
HF100 = STROKE/ HUB mm

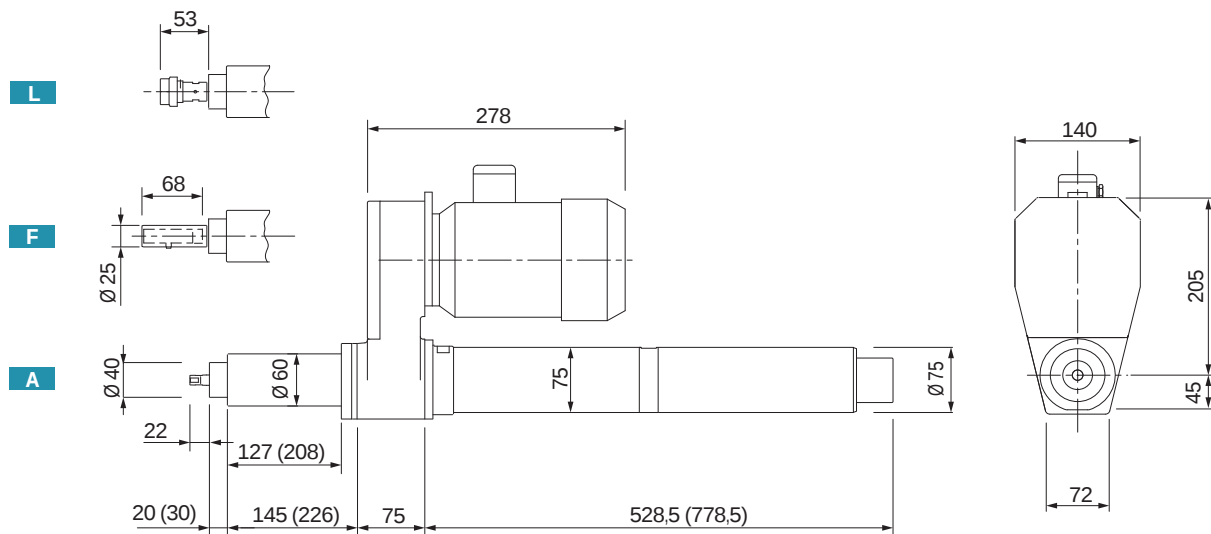

Dimension () are for the 150 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 150

ACCESSORIES



(Page 40)

- Multi spindle heads
- Pneumatic peck feed device
- For brackets see 3D pictures


ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Pneumatische Entspäneinrichtung
- Zubehör siehe 3D Abbildung




45 - 49 Kg




A	160	R6P	CHAIN WITH REDUCER GETRIEBEBKETTE
B	200		
C	250		
D	300		
E	400	6P	CHAIN KETTE
F	500		
G	600		
H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
I	1000		
J	1200	4P	
K	1500		
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	
O	3000		
P	3600		
Q	4000		
R	4500	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN

205	=	90	-	1,50 kW	2P
406	=	90	-	1,50 kW	4P
606	=	90	-	1,10 kW	6P

HF100 = STROKE/ HUB 100 mm

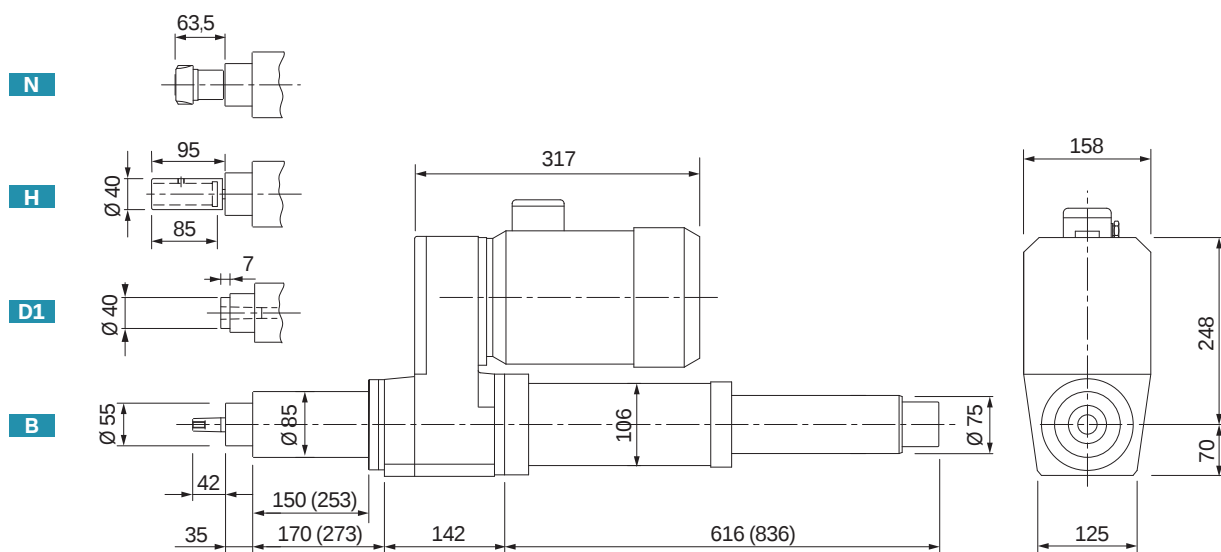

- Mehrspindelköpfe
- Pneumatische Entspäeinrichtung
- Zubehör siehe 3D Abbildung



Electro-pneumatic drilling units Elektropneumatische Bohreinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

5500 N



WEIGHT
GEWICHT

85 Kg



DRILLING CAPACITY IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 24

STROKE
HUB

120 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

H1 = DIN 55058 Ø 28

S = ISO 30

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

D	300	R6P	CHAIN WITH REDUCER GETRIEBEKETTE
E	400		
F	500	6P	CHAIN KETTE
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		
K	1500		
L	1800	4P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
M	2000		
N	2400		
O	3000	2P	
P	3600		
Q	4000		

DXP 24 /120 /.. /.. /.. /..

MOTOR / MOTOR

207	=	100	-	3 kW	2P
407	=	100	-	2.2 kW	4P
609	=	112	-	2.2 kW	6P



Max frame 112 / Max Größe 112

HYDROCHECK / HYDRAULIKBREMSE

HF100 = STROKE/ HUB 100 mm

H1

S

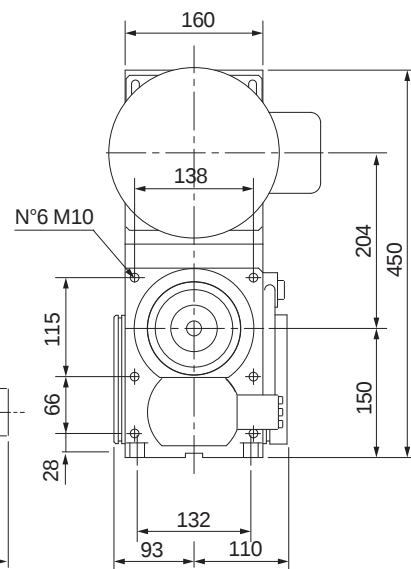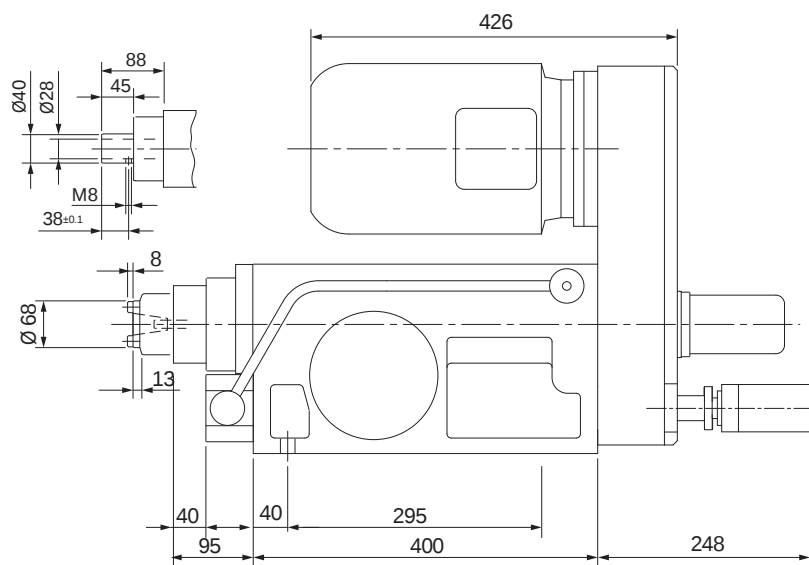

ACCESSORIES

- Supported by a set of taper roller bearings
- Multi spindle heads
- Pneumatic peck feed device

ZUBEHÖR

- Kegelrollenlager
- Mehrspindelköpfe
- Pneumatische Entspäneinrichtung