



































DIN 2080

Code system Kodifizierung	I02
Technical information Technische Auskünfte	I03
Applications index Anwendungen	I04
Arbors and adaptors DIN 2080 Aufnahmen DIN 2080	I05-24
Special tool request Sonderwerkzeug-Anfrage	I25



Code system / Kodifizierung

10	160	30	16
1	2	3	4

1 <i>Model Modell</i>		2 <i>Arbor type Aufnahmen-Typ</i>	
 10		 160	
 165		 180	
 210		 215	
 216		 220	
 225		 290	
 295		 296	
 300		 302	
 353		 453	
 457		 470	
 610		 620	
 630			
3 <i>Arbor size Aufnahmengröße</i>			
 30			
 40			
 50			
		4 <i>Adaptor size Adaptergröße</i>	
 16 22 27 32 40 60		 01 02 03 04	
 12 16 18		 8 13 16	
 6 ... 50		 16 20 25 32 40	
 50 63 80 85 90		 12 20 33	

AT3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE TOOLHOLDERS AT3 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER AUFNAHMEN

MATERIAL:

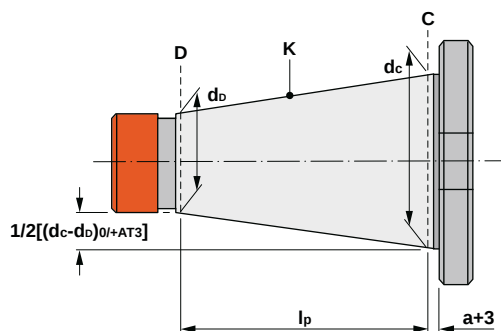
- Chromium-manganese carburised steel 1.7131 (16MnCr5).

EXECUTION:

- Carburised, hardened and tempered.
- Surface hardness HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Depth of carburised layer minimum 0,5 mm.
- Tensile strength in core minimum 800 N/mm2 after carburizing.

ACCURACY:

- Taper according to DIN 254
- Taper angle:
tolerance AT 3 DIN 7178 part 1 and DIN 2080 part 1.
- Other tolerances according to DIN 7160 and 7168.
- Taper surface roughness RZ<0,001 mm.



TOLERANCE AT:

- Indicates the tolerance of measuring plane D between the real and the theoretical value of the taper conicity.
- This value of measuring plane D must always be less (negative), never more (positive) in order to GUARANTEE a good toolholder fixation at the bigger taper diameter.

MATERIALIEN:

- Legierter aufgekohlter Stahl mit Chrom-Mangan 1.7131 (16MnCr5).

KONSTRUKTIONS DATEN:

- Aufgekühlt, gehärtet und angelassen.
- Oberflächenhärte HRC 58±2 (670±40 HV30)
- Aufgekühlt auf minimum 0,5 mm Tiefe.
- Zugfestigkeit im Kern minimum 800 N/mm2 nach der Aufkohlung.

GENAUIGKEIT:


- Dorn nach DIN 254
- Kegelwinkel:
Toleranz AT 3 DIN 7178 Teil 1 und DIN 2080 Teil 1.
- Andere Toleranzen entsprechend DIN 7160 und 7168.
- Rauigkeit der Oberfläche RZ<0,001 mm.

K	AT3 mm
ISO 30	0,002
ISO 40	0,003
ISO 45	0,003
ISO 50	0,004
ISO 60	0,005

TOLERANZ AT:

- Zeigt die Toleranz auf der Messebene D zwischen dem tatsächlichen Wert der Kegelkonizität und dem theoretischen Wert.
- Dieser Wert auf der Messebene D sollte immer minus (negativ) sein, nie plus (positiv), um für einen guten Halt des Futter in den größeren Durchmesser des Kegels zu GARANTIEREN.

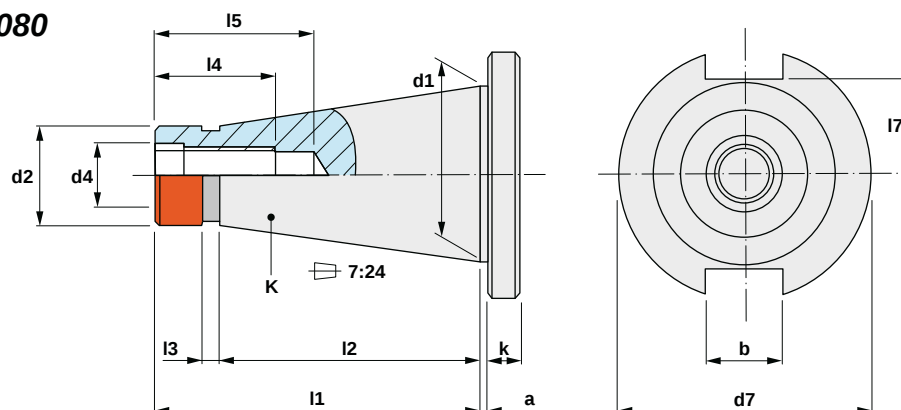10 DIN 2080



K	a ±0,2	b H12	d1	d2	d4	d7	k	l1	l2	l3	l4	l5 min	l7 max
30	1,6	16,1	31,75	17,4	M12	50,0	8	68,4	48,4	3	24	33,5	16,2
40	1,6	16,1	44,45	25,3	M16	63,0	10	93,4	65,4	5	32	42,5	22,5
45	3,2	19,3	57,15	32,4	M20	80,0	12	106,8	82,8	6	40	52,5	29,0
50	3,2	25,7	69,85	39,6	M24	97,5	12	126,8	101,8	8	47	61,5	35,3
60	3,2	25,7	107,95	60,2	M30	156,0	16	206,8	161,8	10	59	76,0	60,0

Arbors and adaptors DIN 2080
Aufnahmen DIN 2080

10.160



Page / Seite I05

10.165



Page / Seite I06

10.180



Page / Seite I07

10.210



Page / Seite I08

10.215



Page / Seite I09

10.216



Page / Seite I10

10.220



Page / Seite I11

10.225



Page / Seite I12

10.290



Page / Seite I13

10.295



Page / Seite I14

10.296



Page / Seite I15

10.300



Page / Seite I16

10.302



Page / Seite I17

10.353



Page / Seite I18

10.453



Page / Seite I19

10.457



Page / Seite I20

10.470



Page / Seite I21

10.610



Page / Seite I22

10.620



Page / Seite I23

10.630

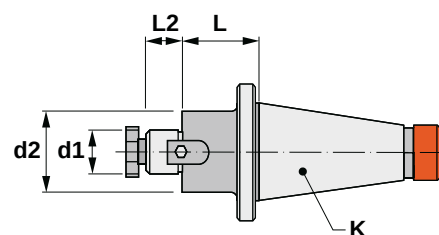


Page / Seite I24



Characteristics:
Shell mill adaptor.
DIN 2080 / ISO 3937
For cutters with driving
slot DIN 138.

Eigenschaften:
Aufsteckfräsdorne.
DIN 2080 / ISO 3937
Für Fräser mit Quernut DIN 138.




10.160

Reference Bezeichnung	K ISO	d1 h6	L	L2	d2				
10.160.30.16	30	16	30	17	38	10008	86016	11103	0,480
10.160.30.22	30	22	30	19	48	10010	86022	11004	0,570
10.160.30.27	30	27	30	21	58	10012	86027	11005	0,700
10.160.30.32	30	32	35	24	78	10016	86032	11105	0,840
10.160.40.16	40	16	30	17	38	10008	86016	11103	0,950
10.160.40.16/100	40	16	100	17	38	10008	86016	11103	1,370
10.160.40.22	40	22	30	19	48	10010	86022	11004	1,040
10.160.40.22/100	40	22	100	19	48	10010	86022	11004	1,830
10.160.40.27	40	27	30	21	58	10012	86027	11005	1,160
10.160.40.27/100	40	27	100	21	58	10012	86027	11005	2,310
10.160.40.32	40	32	35	24	63	10016	86032	11105	1,320
10.160.40.32/125	40	32	125	24	63	10016	86032	11105	3,134
10.160.40.40	40	40	40	27	73	10020	86040	11006	1,620
10.160.50.16	50	16	35	17	38	10008	86016	11103	2,840
10.160.50.16/150	50	16	150	17	38	10008	86016	11103	3,600
10.160.50.22	50	22	35	19	48	10010	86022	11004	2,950
10.160.50.22/150	50	22	150	19	48	10010	86022	11004	4,270
10.160.50.27	50	27	35	21	58	10012	86027	11005	3,070
10.160.50.27/150	50	27	150	21	58	10012	86027	11005	5,070
10.160.50.32	50	32	40	24	63	10016	86032	11105	3,230
10.160.50.32/150	50	32	150	24	63	10016	86032	11105	6,370
10.160.50.40	50	40	40	27	73	10020	86040	11006	3,990
10.160.50.40/150	50	40	150	27	73	10020	86040	11006	7,190
10.160.50.50	50	50	40	30	90	10024	86050	11008	3,990



Characteristics:
Adaptor for indexable milling cutters.
DIN 2080 / DIN 6357 - Form A

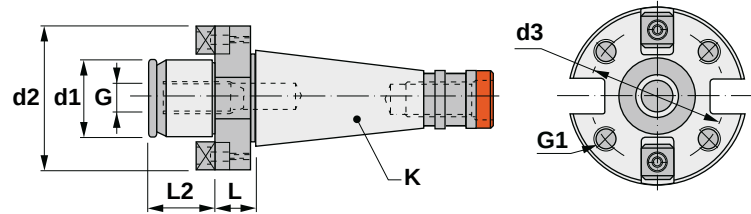Eigenschaften:
Zwischenhülsen für Fräser.
DIN 2080 / DIN 6357 - Form A



10.165

Reference Bezeichnung	K ISO	d1 g5	L	d2	d3	G	G1	L2	
10.165.40.40	40	40	20	89	66,7	M-20	M-12	30	1,410
10.165.50.40	50	40	30	89	66,7	M-20	M-12	30	3,430
10.165.50.60	50	60	30	129	101,6	M-30	M-16	40	4,210


Reference Bezeichnung	2x 	2x 
10.165.40.40	80040	11006
10.165.50.40	80040	11006
10.165.50.60	80060	11012

**Characteristics:**

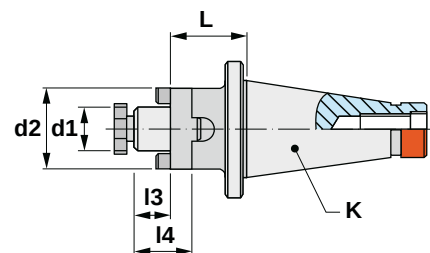Combi-Shell mill adaptor.
DIN 2080 / DIN 6358 - Form A
For cutters with keyway or driving
slot DIN 138.

Eigenschaften:

Kombi-Aufsteckfräsdorne
DIN 2080 / DIN 6358 - Form A
Für Fräser mit Längsnut
oder Stirnmitnehmer DIN 138.



10.180

Reference Bezeichnung	K ISO	d1 h6	L	l3	l4	d2				
10.180.30.16	30	16	35	17	27	32	10008	60116	88016	0,560
10.180.30.22	30	22	35	19	31	40	10010	60122	88022	0,690
10.180.30.27	30	27	35	21	33	48	10012	60127	88027	0,830
10.180.30.32	30	32	50	24	38	58	10016	60132	88032	1,360
10.180.40.16	40	16	52	17	27	32	10008	60116	88016	1,130
10.180.40.16/125	40	16	125	17	27	32	10008	60116	88016	1,670
10.180.40.22	40	22	52	19	31	40	10010	60122	88022	1,310
10.180.40.22/125	40	22	125	19	31	40	10010	60122	88022	2,250
10.180.40.27	40	27	52	21	33	48	10012	60127	88027	1,530
10.180.40.27/125	40	27	125	21	33	48	10012	60127	88027	2,930
10.180.40.32	40	32	52	24	38	58	10016	60132	88032	1,840
10.180.40.32/125	40	32	125	24	38	58	10016	60132	88032	3,390
10.180.40.40	40	40	52	27	41	70	10020	60140	88040	2,430
10.180.50.16	50	16	55	17	27	32	10008	60116	88016	3,120
10.180.50.16/125	50	16	125	17	27	32	10008	60116	88016	3,650
10.180.50.22	50	22	55	19	31	40	10010	60122	88022	3,340
10.180.50.22/125	50	22	125	19	31	40	10010	60122	88022	3,650
10.180.50.22/200	50	22	200	19	31	40	10010	60122	88022	5,130
10.180.50.27	50	27	55	21	33	48	10012	60127	88027	3,520
10.180.50.27/125	50	27	125	21	33	48	10012	60127	88027	4,860
10.180.50.27/200	50	27	200	21	33	48	10012	60127	88027	6,220
10.180.50.32	50	32	55	24	38	58	10016	60132	88032	3,830
10.180.50.32/125	50	32	125	24	38	58	10016	60132	88032	5,980
10.180.50.32/200	50	32	200	24	38	58	10016	60132	88032	8,280
10.180.50.40	50	40	55	27	41	70	10020	60140	88040	4,420
10.180.50.40/125	50	40	125	27	41	70	10020	60140	88040	6,770
10.180.50.50	50	50	55	30	46	90	10024	60150	88050	4,400



Characteristics:

Reducing adaptors.

DIN 2080 / DIN 6364 - Form A ISO 5415

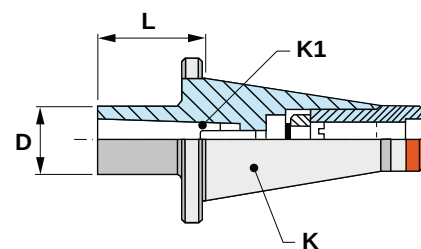
For tools with Morse taper shank and
drawbar thread DIN 228-A.

Eigenschaften:

Reduzierhülsen.

DIN 2080 / DIN 6364 - Form A ISO 5415

Für Werkzeuge mit Morsekegel und
Anzugsgewinde DIN 228-A.



10.210

Reference Bezeichnung	K ISO	K1 MORSE	L	D	
10.210.30.01	30	1	50	25	0,480
10.210.30.02	30	2	50	32	0,570
10.210.30.03	30	3	76	40	0,750
10.210.40.01	40	1	50	25	0,940
10.210.40.02	40	2	50	32	0,940
10.210.40.03	40	3	65	40	1,110
10.210.40.04	40	4	95	48	1,520
10.210.50.01	50	1	60	25	2,940
10.210.50.02	50	2	60	32	2,960
10.210.50.03	50	3	65	40	3,020
10.210.50.04	50	4	65	48	3,070
10.210.50.05	50	5	100	63	3,540


Reference Bezeichnung			
10.210.30.01	16004	19312	11406
10.210.30.02	16005	19315	12110
10.210.30.03	16005	19318	12012
10.210.40.01	16105	19516	11506
10.210.40.02	16205	19416	12110
10.210.40.03	16205	19420	11312
10.210.40.04	16205	19322	12016
10.210.50.01	16205	19624	11206
10.210.50.02	16205	19324	11210
10.210.50.03	16205	19524	11512
10.210.50.04	16205	19424	12016
10.210.50.05	16205	19338	11020

**Characteristics:**

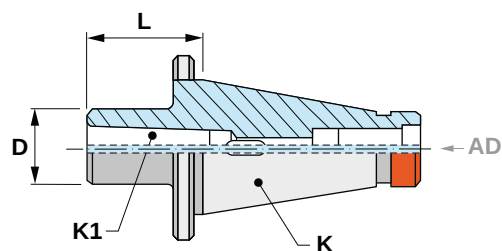Reducing adaptors.
DIN 2080 / DIN 6383 - ISO 4202
For tools with Morse taper shank
and tang according to DIN 228-B.

Eigenschaften:

Reduzierhülsen.
DIN 2080 / DIN 6383 - ISO 4202
Für Werkzeuge mit Morsekegel
und Austreiblappen nach DIN
228-B.



10.215

Reference Bezeichnung	K ISO	K1 MORSE	L	D	
10.215.30.01	30	1	50	25	0,470
10.215.30.02	30	2	50	32	0,490
10.215.30.03	30	3	76	40	0,720
10.215.40.01	40	1	50	25	0,870
10.215.40.02	40	2	50	32	0,900
10.215.40.03	40	3	65	40	1,050
10.215.40.04	40	4	95	48	1,380
10.215.50.01	50	1	45	25	2,790
10.215.50.02	50	2	60	32	2,890
10.215.50.03	50	3	65	40	2,920
10.215.50.04	50	4	70	48	2,940
10.215.50.05	50	5	105	63	3,370



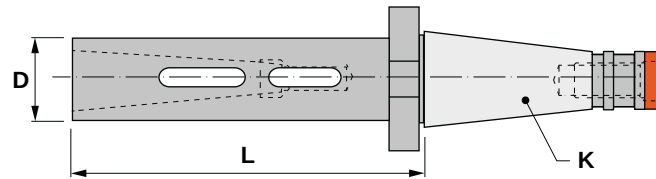


Characteristics:

Long reducing adaptors. DIN 2080 For tools with Morse taper shank and tang according to DIN 228-B.

Eigenschaften:

Lange Reduzierhülsen. DIN 2080 Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen nach DIN 228-B.



10.216


Reference Bezeichnung	K ISO	K1 MORSE	L	D	
10.216.40.02	40	2	110	32	1,320
10.216.40.03	40	3	135	40	1,720
10.216.40.04	40	4	160	48	2,240
10.216.50.02	50	2	115	32	3,290
10.216.50.03	50	3	140	40	3,740
10.216.50.04	50	4	165	48	4,270
10.216.50.05	50	5	215	63	6,000





Characteristics:
Reducing adaptors.
DIN 2080
For tools with DIN 2080 ISO
taper shank.

Eigenschaften:
Reduzierhülsen.
DIN 2080
Für Werkzeuge mit DIN 2080
ISO Kegel.



10.220

Reference Bezeichnung	K ISO	K1 ISO	L	 Kg
10.220.40.30	40	30	19	0,740
10.220.50.30	50	30	23	2,580
10.220.50.40	50	40	23	2,470


Reference Bezeichnung	2x 	2x 
10.220.40.30	80440	11006
10.220.50.30	80440	11006
10.220.50.40	80440	11006





Characteristics:
Reducing adaptors.
DIN 2080
For tools with DIN 2080 ISO
taper shank.

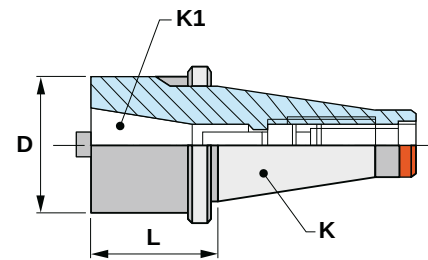Eigenschaften:
Reduzierhülsen.
DIN 2080
Für Werkzeuge mit DIN 2080
ISO Kegel.



10.225

Reference Bezeichnung	K ISO	K1 ISO	L	D	
10.225.40.30	40	30	50	50	1,190
10.225.50.30	50	30	50	50	3,050
10.225.50.40	50	40	50	63	3,140


Reference Bezeichnung			
10.225.40.30	16205	19420	11312
10.225.50.30	16205	19524	11512
10.225.50.40	16205	19424	12016

**Characteristics:**

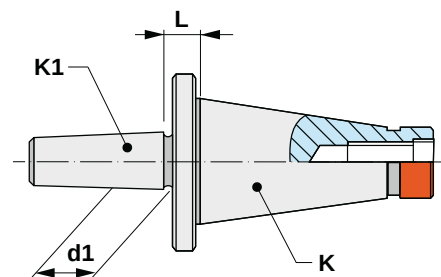Drill chuck adaptors.
DIN 2080
For drill chucks with DIN 238
taper.

Eigenschaften:

Bohrfutteraufnahmen.
DIN 2080
Für Bohrfutter mit DIN 238 Kegel.



10.290

Reference Bezeichnung	K ISO	K1 DIN 238	L	d1	 Kg
10.290.30.12	30	B-12	15	12,065	0,390
10.290.30.16	30	B-16	15	15,733	0,380
10.290.30.18	30	B-18	15	17,437	0,360
10.290.40.12	40	B-12	17	12,065	0,860
10.290.40.16	40	B-16	17	15,733	0,880
10.290.40.18	40	B-18	17	17,437	0,890
10.290.50.16	50	B-16	20	15,733	2,880
10.290.50.18	50	B-18	20	17,437	2,920

MU

 I199

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

MU

Standard keyless drill chucks DIN 238
Standard Schnellspann-Bohrfutter DIN 238



MP

 I200

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

MP

Super precision keyless drill chucks DIN 238
Höchst-Genauigkeit-Selbstspannbohrfutter DIN 238



MK

 I201

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

MK

Super precision keyless drill chucks DIN 238 with gripping tongue
Höchst-Genauigkeit-Selbstspannbohrfutter DIN 238 mit Schlüsselflächen






Characteristics:
Self clamping short precision
drill chucks.
DIN 2080
For right turn only.

*** SUPPLIED WITH WRENCH**

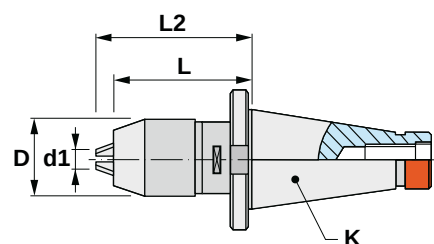Eigenschaften:
Selbstspann-Kurzbohrfutter,
Genauigkeitsausführung.
DIN 2080
Nur für rechtslaufende Bearbeitungen.

*** LIEFERUNG MIT SCHLÜSSEL**



10.295

Reference Bezeichnung	K ISO	d1	D	L	L2 max	
10.295.30.08	30	0,3-8	38	70	76	1,000
10.295.40.08	40	0,3-8	38	63	69	1,400
10.295.40.13	40	1-13	48	78	89	1,700
10.295.40.16	40	3-16	55	90	101	2,100
10.295.50.13	50	1-13	48	71	101	3,600
10.295.50.16	50	3-16	55	72	83	3,750

Reference Bezeichnung		
10.295.30.08	50008	11206
10.295.40.08	50008	11206
10.295.40.13	50013	11108
10.295.40.16	50016	11108
10.295.50.13	50013	11108
10.295.50.16	50016	11108




Characteristics:
CNC-Universal precision
drill chucks.
DIN 2080
For left and right hand turn.

*** SUPPLIED WITH WRENCH**

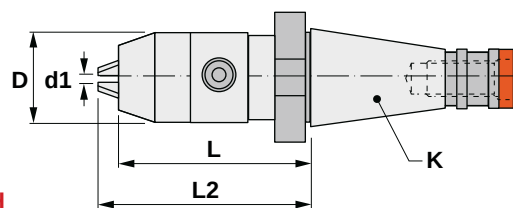Eigenschaften:
CNC-Universal Bohrfutter,
Genauigkeitsausführung.
DIN 2080
Für links- und rechtslaufende
Bearbeitungen.

*** LIEFERUNG MIT SCHLÜSSEL**



10.296


Reference Bezeichnung	K ISO	d1	D	L	L2 max	
10.296.40.13	40	1-13	54	82	91	1,840
10.296.40.16	40	3-16	57	85	92	2,000
10.296.50.13	50	1-13	54	85	94	3,320
10.296.50.16	50	3-16	57	88	95	3,420

Reference Bezeichnung		3x 
10.296.40.13	5006	60313
10.296.40.16	5006	60313
10.296.50.13	5006	60313
10.296.50.16	5006	60313





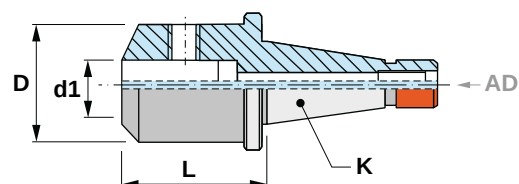Characteristics:
Weldon end mill adaptor.
DIN 2080 / DIN 6359
Form A ISO 5414
For cutters with cylindrical
shank and Weldon flat DIN 1835-B.



Eigenschaften:
Zylinderschaft-Aufnahme Weldon.
DIN 2080 / DIN 6359
Form A ISO 5414
Für Fräser mit zylindrischem Schaft
und Weldon-Fläche DIN 1835-B.

10.300

Reference Bezeichnung	K ISO	d1 h4	L	D		
10.300.30.06	30	6	40	25	15106	0,410
10.300.30.08	30	8	40	28	15108	0,430
10.300.30.10	30	10	40	35	15110	0,500
10.300.30.12	30	12	40	42	15212	0,560
10.300.30.14	30	14	40	44	15212	0,580
10.300.30.16	30	16	50	48	15314	0,750
10.300.30.18	30	18	50	50	15314	0,760
10.300.40.06	40	6	50	25	15106	0,880
10.300.40.08	40	8	50	28	15108	0,950
10.300.40.10	40	10	50	35	15110	1,010
10.300.40.12	40	12	50	42	15212	1,110
10.300.40.14	40	14	63	44	15212	1,290
10.300.40.16	40	16	63	48	15314	1,370
10.300.40.18	40	18	63	50	15314	1,400
10.300.40.20	40	20	63	52	15216	1,410
10.300.40.25	40	25	80	65	2 x 15218	2,180
10.300.40.32	40	32	80	72	2 x 15220	2,550
10.300.40.40	40	40	102	90	2 x 15220	4,120
10.300.50.06	50	6	63	25	15106	2,850
10.300.50.08	50	8	63	28	15108	2,890
10.300.50.10	50	10	63	35	15110	2,940
10.300.50.12	50	12	63	42	15212	3,140
10.300.50.14	50	14	63	44	15212	3,130
10.300.50.16	50	16	63	48	15314	3,180
10.300.50.18	50	18	63	50	15314	3,220
10.300.50.20	50	20	63	52	15216	3,270
10.300.50.25	50	25	80	65	2 x 15218	3,980
10.300.50.32	50	32	80	72	2 x 15220	4,210
10.300.50.40	50	40	90	90	2 x 15220	5,310
10.300.50.50	50	50	100	98	2 x 15024	6,060

42.300

 1182

Ref. / Bez. Accessories / Zubehör

42.300 Short and long reducing bushings DIN 1835-B Form A and B
Kurze und lange Reduzierhülsen DIN 1835-B Form A und B




**Characteristics:**

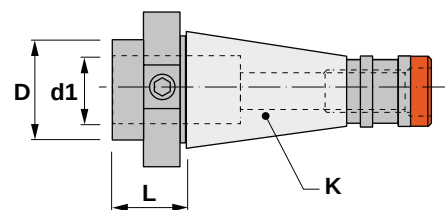Short end mill adaptor.
DIN 2080
For cutters and tooling with
cylindrical shank and Weldon flat
DIN 1835-B.

Eigenschaften:

Kurze Aufsteckfräsdorne.
DIN 2080
Für Fräser und Werkzeuge
mit zylindrischem Schaft und
Weldon-Fläche DIN 1835-B.



10.302

Reference Bezeichnung	K ISO	d1 h4	L	D		
10.302.30.16	30	16	20	32	15114	0,400
10.302.30.20	30	20	34	36	15014	0,390
10.302.40.16	40	16	22	44	15214	0,850
10.302.40.20	40	20	22	44	15116	0,800
10.302.40.25	40	25	22	44	15016	0,710
10.302.50.16	50	16	16	-	15314	2,710
10.302.50.20	50	20	16	-	15216	2,640
10.302.50.25	50	25	16	-	15118 + 15218	2,540
10.302.50.32	50	32	16	-	15020 + 15120	2,330

42.610

 I183

Ref. / Bez.	Accessories / Zubehör
42.610	Tapping head with axial compensation DIN 1835-B Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich DIN 1835-B



42.620

 I184

Ref. / Bez.	Accessories / Zubehör
42.620	Quick change tapping head with axial compensation DIN 1835-B+E Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich DIN 1835-B + E





Characteristics:

Collet chucks for DIN 6388 collets.

DIN 2080

For tools with cylindrical shank

DIN 1835-B.

* Ball bearing nut, see page: I220

*** SUPPLIED WITHOUT WRENCH**

Eigenschaften:


Spannzangenfutter für Spannzangen DIN 6388.

DIN 2080

Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft DIN 1835-B.

* Für Kugellager-Mutter, siehe Seite: I220

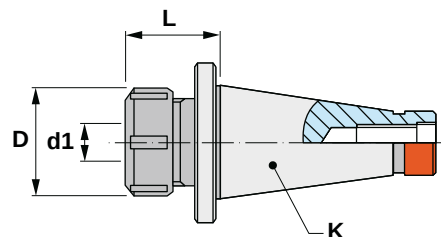*** LIEFERUNG OHNE SCHLÜSSEL**



10.353

Reference Bezeichnung	K ISO	L	d1	D				
10.353.30.16	30	43	2-16	43	43316	50116	19216	0,490
10.353.30.25	30	70	3-25	60	43325	50125	19216	0,880
10.353.40.16	40	50	2-16	43	43316	50116	19216	0,970
10.353.40.25	40	63	3-25	60	43325	50125	19224	1,200
10.353.40.32	40	90	4-32	72	43332	50132	19224	1,840
10.353.50.25	50	63	3-25	60	43325	50125	19224	2,660
10.353.50.32	50	70	4-32	72	43332	50132	19230	3,330

BXX

 I206-208

Ref. / Bez.	Accessories / Zubehör
BXX	Collets with double slot DIN 6388 - Form B Spannzangen mit Doppelnut DIN 6388 - Form B



**Characteristics:**

Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets.
DIN 2080
For tools with cylindrical shank.

* Ball bearing nut, see page: I221

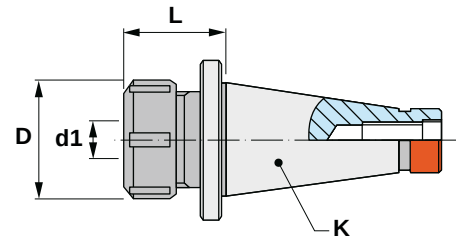
*** SUPPLIED WITHOUT WRENCH**

Eigenschaften:

Spannzangenfutter für Spannzangen
DIN 6499 (ER).
DIN 2080
Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft.

* Für Kugellager-Mutter, siehe Seite: I221

*** LIEFERUNG OHNE SCHLÜSSEL**



10.453

Reference Bezeichnung	K ISO		L	d1	D	D1				
10.453.30.16	30	ER16	35	0,5-10	32	-	45316	50216	19210	0,329
10.453.30.20	30	ER20	38	1-13	35	-	45320	50220	19212	0,324
10.453.30.25	30	ER25	42	1-16	42	-	45325	50225	19216	0,480
10.453.30.32	30	ER32	50	2-20	50	-	45332	50232	19218	0,520
10.453.40.25	40	ER25	44	1-16	42	-	45325	50225	19216	0,920
10.453.40.32	40	ER32	48	2-20	50	-	45332	50232	19218	0,950
10.453.40.32/070	40	ER32	70	2-20	50	-	45332	50232	19218	1,140
10.453.40.32/100	40	ER32	100	2-20	50	50	45332	50232	19218	1,506
10.453.40.32/150	40	ER32	150	2-20	50	50	45332	50232	19218	2,050
10.453.40.40	40	ER40	51	3-30	63	-	45340	50240	19224	1,070
10.453.40.40/100	40	ER40	100	3-30	63	63	45340	50240	19224	1,400
10.453.50.25	50	ER25	46	1-16	42	-	45325	50225	19216	2,870
10.453.50.25/150	50	ER25	150	1-16	42	42	45325	50225	19216	3,600
10.453.50.32	50	ER32	60	2-20	50	-	45332	50232	19218	2,960
10.453.50.32/100	50	ER32	100	2-20	50	50	45332	50232	19218	3,080
10.453.50.32/150	50	ER32	150	2-20	50	50	45332	50232	19218	3,920
10.453.50.40	50	ER40	60	3-30	63	-	45340	50240	19224	3,120
10.453.50.40/150	50	ER40	150	3-30	63	63	45340	50240	19224	4,530
10.453.50.50	50	ER50	65	6-34	78	-	45350	50250	19230	3,270

ERXX
 I210-212

Reference / Bezeichnung

ERXX

**40.453..**
 I180

Reference / Bezeichnung

40.453..

**ERCXX**
 I215-216

Reference / Bezeichnung

ERCXX

**40.455..**
 I181

Reference / Bezeichnung

40.455..

**ERTXX**
 I217-218

Reference / Bezeichnung

ERTXX






Characteristics:

Mechanical collet chucks with high tightening torque and precision.

DIN 2080

For DIN 6499 (ER) collets.

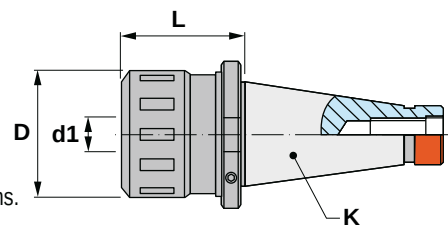The alternative to hydraulic or other systems.
With central coolant supply.



*** SUPPLIED WITH WRENCH**

Eigenschaften:

Mechanisches Spannzangenfutter mit hohem Anzugsmoment.

DIN 2080.

Für Spannzangen DIN 6499 (ER).

Die Alternative zu hydraulischen und anderen Systemen.
Mit Innenkühlung.

*** LIEFERUNG MIT SCHLÜSSEL**

10.457

Reference Bezeichnung	K ISO		L	d1	D				
10.457.40.32	40	ER32	80	2-20	54	45732	50704	19006	1,620
10.457.50.32	50	ER32	85	2-20	54	45732	50704	19006	3,630
10.457.50.40	50	ER40	97	3-30	65	45740	50706	19010	4,570

ERXX

i l210-212

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

ERXX

Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)

Spannzangen mit Doppelnut DIN 6499 - Form B (ER)



ERCXX

i l215-216

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

ERCXX

Sealed collets DIN 6499 (ER)

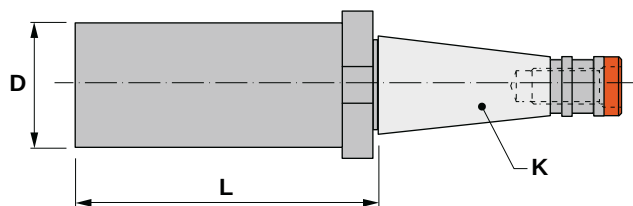
Abgedichtete Spannzangen DIN 6499 (ER)





Characteristics:
Blank adaptors.

Eigenschaften:
Rohlinge mit
weichem Schaft.



10.470

Reference Bezeichnung	K ISO	D	L	 Kg
10.470.30.40	30	40,5	160	1,920
10.470.40.63/250	40	63,5	250	6,760
10.470.50.95/315	50	95,5	315	18,470





Characteristics:

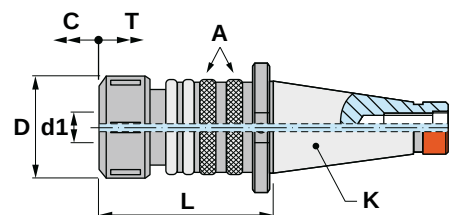
Tapping head with axial compensation.
DIN 2080

With DIN 6499 (ER) collets and central coolant supply.

Compensation in compression (C) and tension (T).

Compression can be blocked by turning the rear ring (A).

Control of threading depth.



*** SUPPLIED WITH WRENCH**

Eigenschaften:

Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich DIN 2080.

Befestigung mit Spannzangen 6499 (ER) und mit Innenkühlung.

Ausgleich der Kompression (C) und der Traktion (T).

Die Kompression kann mit dem Ring (A) blockiert werden.

Kontrolle der Gewindetiefe.

*** LIEFERUNG MIT SCHLÜSSEL**

10.610

Reference Bezeichnung	K ISO			L	D	C	T			
10.610.30.16	30	ER16	M3-M12	100,5	28	5,5	6,0	45316	50216	0,900
10.610.40.16	40	ER16	M3-M12	88,5	28	5,5	6,0	45316	50216	1,300
10.610.40.25	40	ER25	M4-M20	112,0	42	10,5	7,5	45325	50225	1,850
10.610.40.40	40	ER40	M8-M33	128,0	63	10,0	10,0	45340	50240	3,050
10.610.50.16	50	ER16	M3-M12	82,5	28	5,5	6,0	45316	50216	3,100
10.610.50.25	50	ER25	M4-M20	106,0	42	10,5	7,5	45325	50225	3,650
10.610.50.40	50	ER40	M8-M33	122,0	63	10,0	10,0	45340	50240	4,850

ERXX

 I210-212

Ref. / Bez. Accessories / Zubehör

ERXX Collets with double slot DIN 6499 - Form B (ER)
Spannzangen mit Doppelnut DIN 6499 - Form B (ER)



ERCXX

 I215-216

Ref. / Bez. Accessories / Zubehör

ERCXX Sealed collets DIN 6499 (ER)
Abgedichtete Spannzangen DIN 6499 (ER)



ERTXX

 I217-218

Ref. / Bez. Accessories / Zubehör

ERTXX Collets DIN 6499 - Form Mexin (ER)
Spannzangen DIN 6499 - Form Mexin (ER)



40.453..

 I180

Ref. / Bez. Accessories / Zubehör

40.453.. Collet chucks for DIN 6499 (ER) collets
Spannzangenfutter für DIN 6499 (ER) Spannzangen



40.455..

 I181

Ref. / Bez. Accessories / Zubehör

40.455.. Long collet chucks for DIN 6499 (ER) collets
Lange Spannzangenfutter für DIN 6499 (ER) Spannzangen



**Characteristics:**

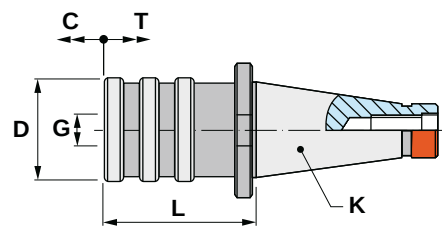
Quick change tapping head with axial compensation. DIN 2080
With Bilz system tap chucks bushings.

Compensation in compression (C) and tension (T).

Eigenschaften:

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich. DIN 2080
Mit Schnellwechseleinsätzen
Bilz-System.

Ausgleich der Kompression (C) und der Traktion (T).



10.620

Reference Bezeichnung	K ISO	N ^G Ø	d1	L	D	C	T			
10.620.30.12	30	1 19	M3-M12	41	38	9	9	710XX	750XX	0,580
10.620.40.12	40	1 19	M3-M12	52	38	9	9	710XX	750XX	1,070
10.620.40.20	40	2 31	M8-M20	77	55	15	15	720XX	760XX	1,460
10.620.40.33	40	3 48	M14-M33	97	79	24	24	730XX	770XX	3,500
10.620.50.12	50	1 19	M3-M12	41	38	9	9	710XX	750XX	4,600
10.620.50.20	50	2 31	M8-M20	79	55	15	15	720XX	760XX	4,600
10.620.50.33	50	3 48	M14-M33	125	79	24	24	730XX	770XX	5,090

710XX..730XX

 I202

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

710XX..730XX

Quick change adapters without overload clutch

Schnellwechseleinsätze ohne Sicherheitskupplung



750XX..770XX

 I203

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

750XX..770XX

Quick change adapters with overload clutch

Schnellwechseleinsätze mit Sicherheitskupplung





Characteristics:

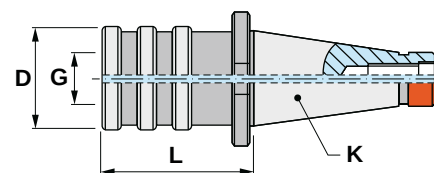
Quick change tapping head for rigid tapping.
With Bilz system tap chucks bushings.

With inner coolant.

Eigenschaften:

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter ohne Längenausgleich.
Mit Schnellwechseleinsätzen Bilz-System.

Mit Innenkühlung.



10.630

Reference Bezeichnung	K ISO	N ^G N ^o . Ø		L	D			
10.630.30.12	30	1 19	M3-M12	50	33	710XX	750XX	1,000
10.630.40.12	40	1 19	M3-M12	52	33	710XX	750XX	1,000
10.630.40.20	40	2 31	M8-M20	74	50	720XX	760XX	1,500
10.630.40.33	40	3 48	M14-M33	115	72	730XX	770XX	3,500
10.630.50.12	50	1 19	M3-M12	55	33	710XX	750XX	4,600
10.630.50.20	50	2 31	M8-M20	78	50	720XX	760XX	4,600
10.630.50.33	50	3 48	M14-M33	83	72	730XX	770XX	5,500

710XX..730XX

i I202

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

710XX..730XX

Quick change adapters without overload clutch
Schnellwechseleinsätze ohne Sicherheitskupplung



750XX..770XX

i I203

Ref. / Bez.

Accessories / Zubehör

750XX..770XX

Quick change adapters with overload clutch
Schnellwechseleinsätze mit Sicherheitskupplung




1 TYPE / TYP




10.160 	10.165 	10.180 	10.210 	10.215 
10.216 	10.220 	10.225 	10.290 	10.295 
10.296 	10.300 	10.302 	10.353 	10.453 
10.457 	10.470 	10.610 	10.620 	10.630 

2 DIMENSION / ABMESSUNGEN

30	40	50	60
-----------	-----------	-----------	-----------

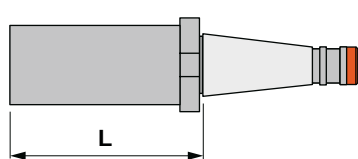3 LENGTH / LÄNGE (L)

	
---	---

Ø DIAMETER / DURCHMESSER	MK	ISO	COLLET SPANNZANGEN
			

NOTES / BEMERKUNGEN: _____

