


Информация




Тип станка	Серия	Кол-во позиций инструмента
LB 300	M / MY	12
LU 300	M / MY	12
ES-L 10	M	
Captain L 370		
Genos L 300	M	

Тип револьверной головки Disc-type VDI 40

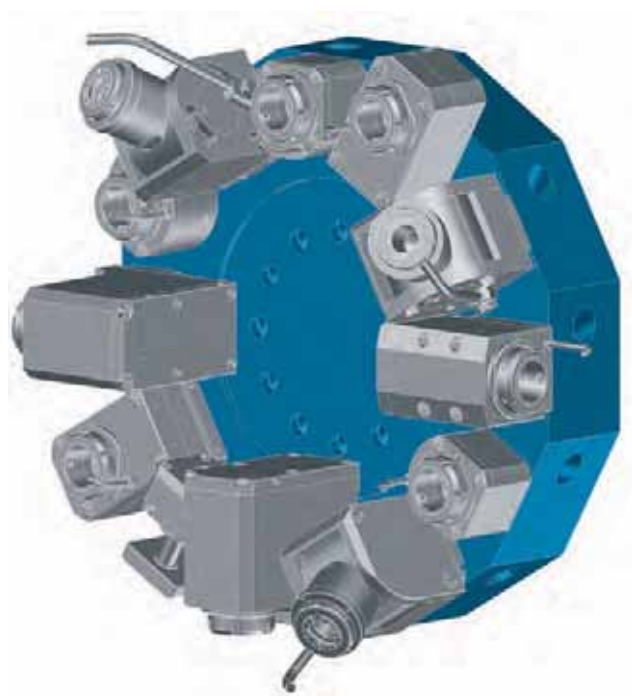

Предельный диаметр

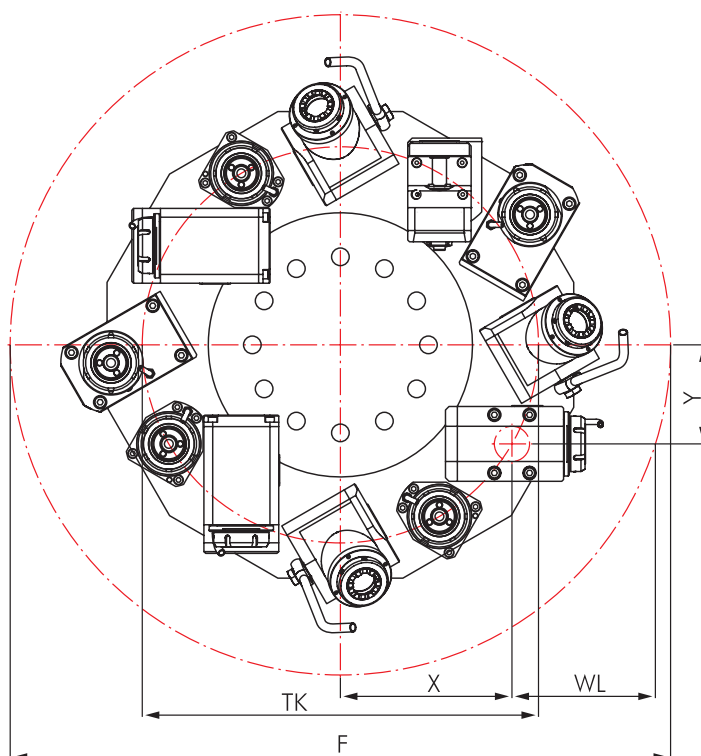

Тип станка	Серия	F	TK	X	Y	WL
LB/LU 300	M	690	386	185	55	155
LB/LU 300	MY	700	448	175	140	145
ES-L 10	M					
Captain L 370						
Genos L 300	M					

Приводные держатели

	Стр.		Стр.		
Прямой блок		228	Угловой блок		230
Прямой блок, Тип со смещением		229	Угловой блок, Бесступенчатая регулировка 0-100°		231

Опции и аксессуары

Патроны mi		Системное описание mi Патроны Аксессуары	349 351-355 356-357
Стандартные патроны VDI		Патроны VDI Аксессуары	382-388 389-391
Аксессуары		Цанги по DIN 6499 Цанги для резьбонарезания Гаечные ключи Гайки с уплотнительным кольцом Переходные втулки	389 389 389 389 391



Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mi комплектуются с гаечным ключом (запчасти см. на стр. 357).

Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см. на стр. 389).

Прямой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » PolyREAM

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка



LB/ LU 300 - M/MY, ES-L 10 M
Captain L 370, Genos L 300 M

Параметры

Тип рев. гол-ки	Disc-type Turret
Тип хвостовика	VDI 40
Тип привода	single level
Graduation	30 / 60°

Модульный интерфейс

mimaticMi

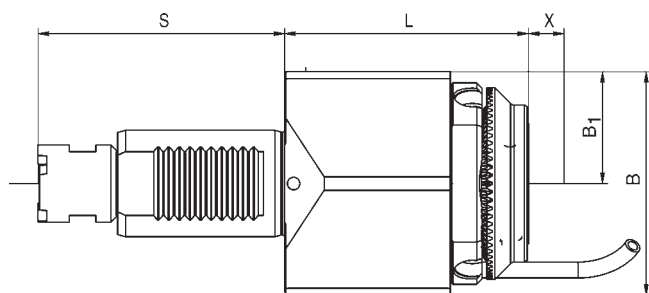

№ для заказа	Шпindelь	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	B мм	B1 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103441	ER 32	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	75,5	87	38	93	75	↺ ↻
133711	ER 32*	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	75,5	87	38	93	75	↻ ↺
133712	mi 50	-	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	92,0	84	42	93	84	↻ ↺

Угловой блок, Тип со смещением

Для производителя




LOKUMA

Для типа станка

LB / LU 300 - M / MY, ES-L 10 M
Captain L 370, Genos L 300 M

Параметры

Тип рев. гол-ки	Disc-type Turret
Тип хвостовика	VDI 40
Тип привода	single level
Graduation	30 / 60°

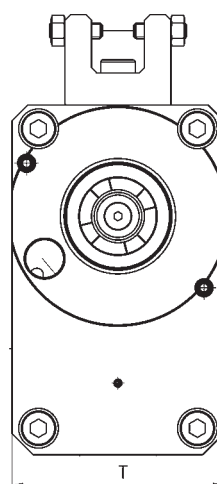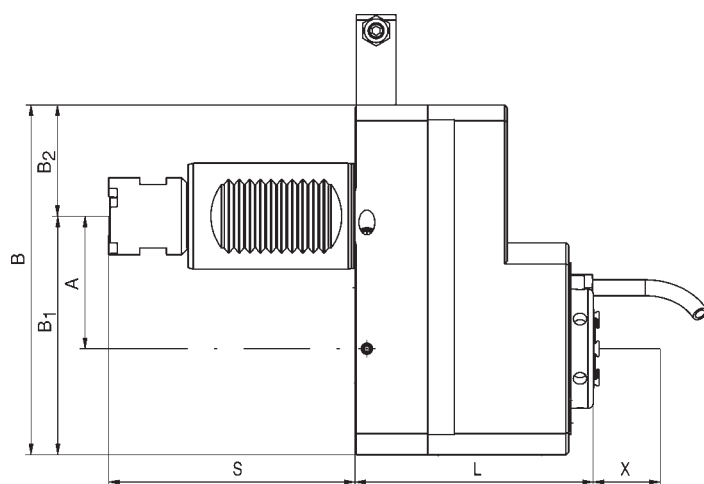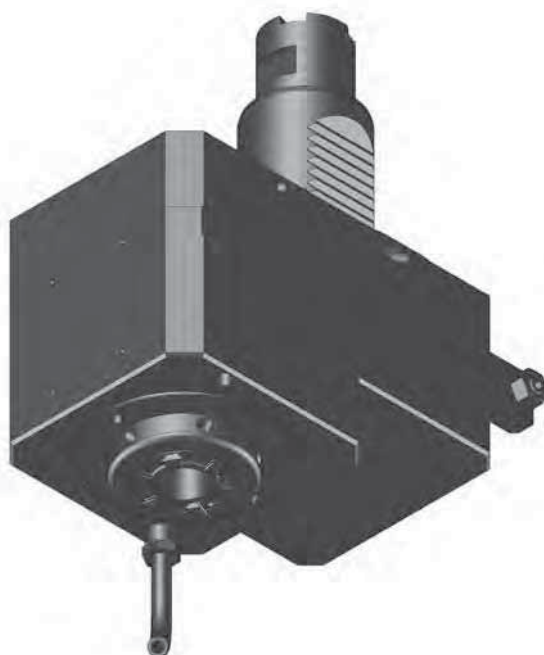

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
176332	ER 25	0,5-16	20 Nm	6.500 / 13.000	i = 1:2	внешн.	90	50	132	90	42	93	80	↺ ↻
176331	ER 25	0,5-16	20 Nm	6.500 / 13.000	i = 1:2	внешн.	90	50	132	90	42	93	80	↻ ↺

Угловой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » PolyREAM

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка



LB / LU 300 - M/MY, ES-L 10 M
Captain L 370, Genos L 300 M

Параметры

Тип рев. гол-ки	Disc-type Turret
Тип хвостовика	VDI 40
Тип привода	single level
Graduation	30 / 60°
Примечание	неревверсивное вращение (направление вращения на входе и выходе соответствует)

Модульный интерфейс

mimaticMi

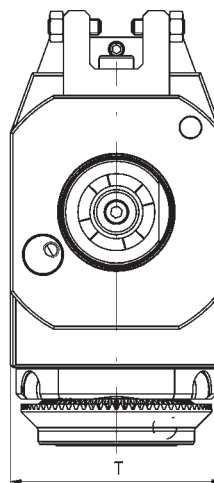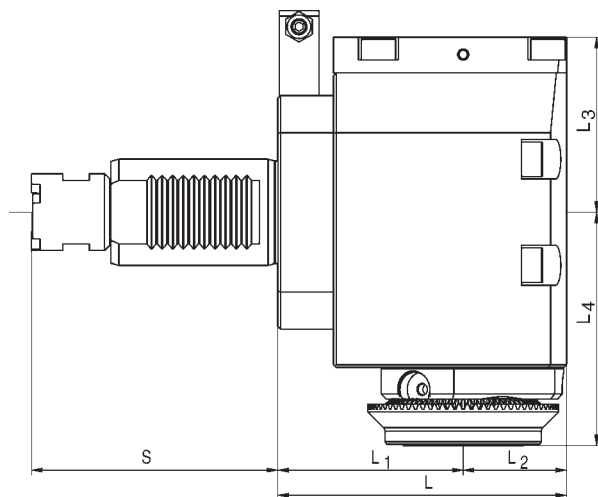

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин)	Кэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103497	ER 32	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	109	70	39	66	70	93	80	↺ ↻
133716	ER 32*	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	109	70	39	66	70	93	80	↻ ↺
133705	mi 50	-	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	109	70	39	66	88	93	80	↻ ↺

Угловой блок, Бесступенчатая регулировка 0-100°

Connectable in accordance with
BLUECO MPETENCE » PolyMILL » TriMILL » PolyREAM

Для производителя револьверных головок



LOKUMA

С приводом

LB / LU 300 - M / MY, ES-L 10 M
Captain L 370, Genos L 300 M

Параметры

Тип рев. гол-ки	Disc-type Turret
Тип хвостовика	VDI 40
Тип привода	
Graduation	30 / 60°

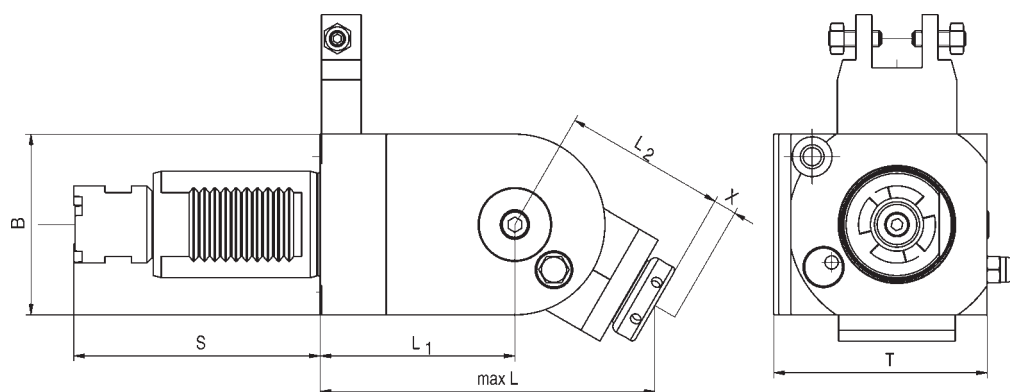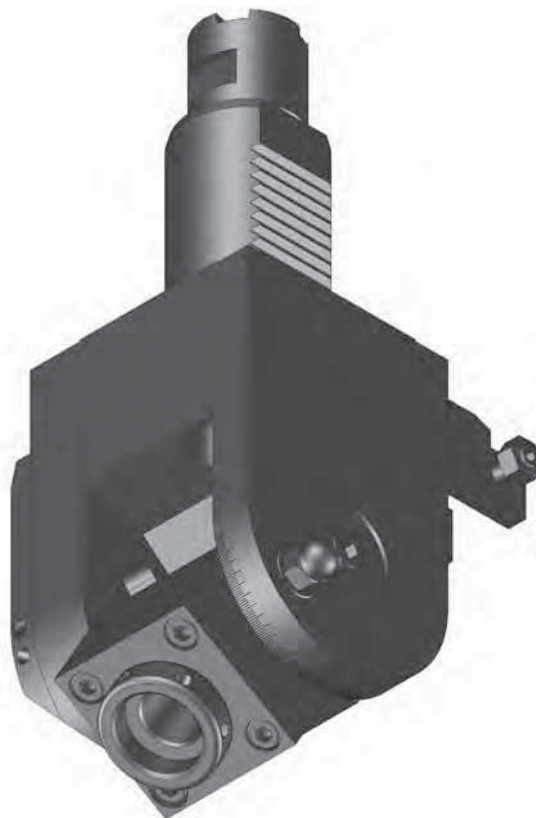


№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	S мм	T мм	Направл. вращения
101727	ER 16	0,5-10	6 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	134,5	73,5	61	68	93	90	↺ ↻

Информация




Тип станка	Серия	Кол-во позиций инструмента
LB 300	MW / MYW	12
LT 300	M / MY	12

Тип револьверной головки
Star-Type VDI 40

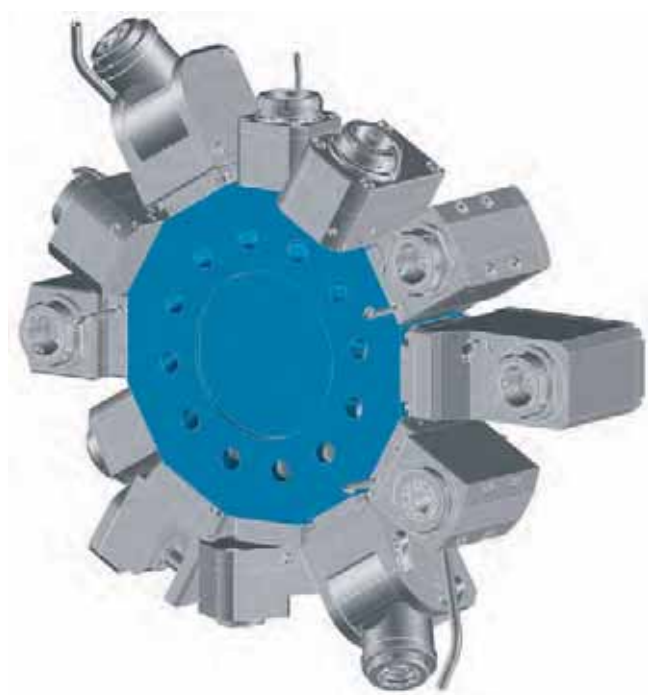

Предельный диаметр

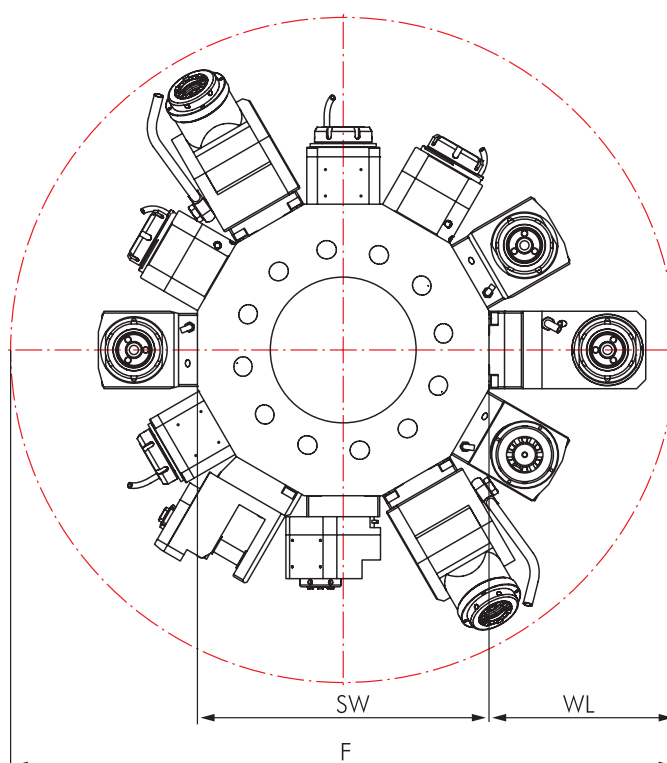

Тип станка	Серия	F	SW	WL
LB 300	MW/MYW	610	340	135
LT 300	M/MY	650	380	135

Приводные держатели

	Стр.		Стр.		
Прямой блок		234	Угловой блок		235-236

Опции и аксессуары

Патроны mi		Системное описание mi 349 Патроны 351-355 Аксессуары 356-357
Стандартные патроны VDI		Патроны VDI 382-388 Аксессуары 389-391
Аксессуары		Цанги по DIN 6499 389 Цанги для резьбонарезания 389 Гаечные ключи 389 Гайки с уплотнительным кольцом 389 Переходные втулки 391



Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mi комплектуются с гаечным ключом (запчасти см. на стр. 357).

Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см. на стр. 389).

Прямой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P PolyREAM

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка



LB 300 - MW / MYW
LT 300 - M / MY

Параметры

Тип рев. гол-ки Star-type Turret
Тип хвостовика VDI 40
Тип привода Layer gear;
single level
Graduation 30 / 60°

Модульный интерфейс

mimaticMi

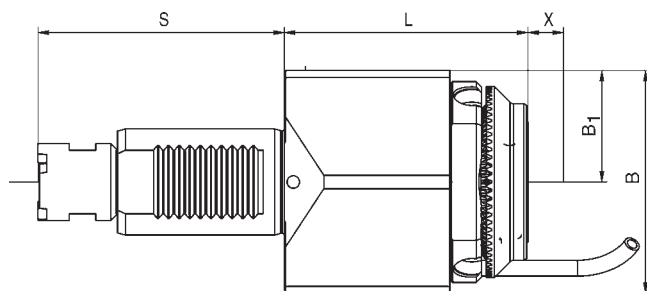

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	Х мм	L мм	В мм	В1 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103441	ER 32	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	59,5	75,5	87	38	93	75	↺ ↻
133711	ER 32*	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	59,5	75,5	87	38	93	75	↺ ↻
133712	mi 50	-	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	50,0	92,0	84	42	93	84	↺ ↻
103644**	ER 25*	0,5-16	20 Nm	6.500 / 13.000	i = 1:2	внутр.	-	90,0	140	50	93	80	↺ ↻

Угловой блок, Левосторонняя версия для главного шпинделя

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка



LB 300 - MW / MYW
LT 300 - M / MY

Параметры

Тип рев. гол-ки Star-type Turret
Тип хвостовика VDI 40
Тип привода Layer gear; single level
Graduation 30 / 60°
Примечание нереверсивное вращение
(направление вращения на
входе и выходе соответствует)

Модульный интерфейс

mimaticMi

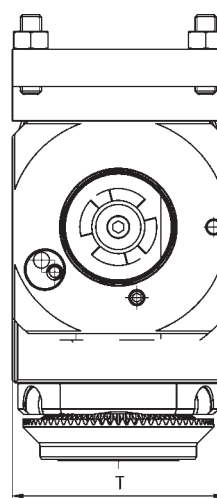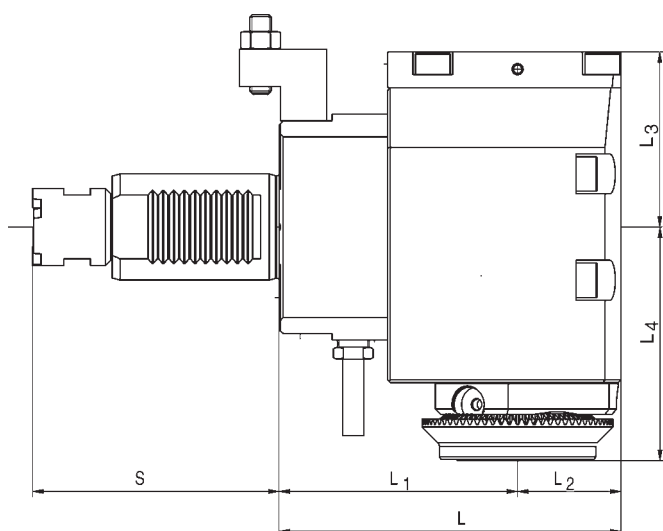

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коефф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
133704	ER 32	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	129	90	39	66	70	93	80	↺ ↻
103478	ER 32*	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	129	90	39	66	70	93	80	↻ ↺
103462	mi 50	-	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	129	90	39	66	88	93	80	↺ ↻
133818**	mi 40	-	25 Nm	6.500 / 13.000	i = 1:2		129	90	39	72,5	97	93	85	↻ ↺

Угловой блок, Правосторонняя версия для контршпинделя

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка




LB 300 - MW / MYW
LT 300 - M / MY

Параметры

Тип рев. гол-ки Star-type Turret
Тип хвостовика VDI 40
Тип привода Layer gear; single level
Graduation 30 / 60°
Примечание нереверсивное вращение
(направление вращения на
входе и выходе соответствует)

Модульный интерфейс

mimaticMi

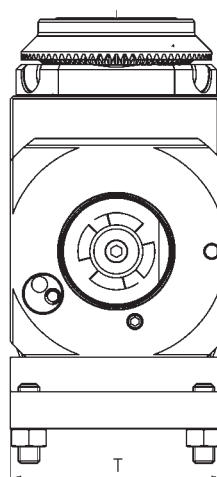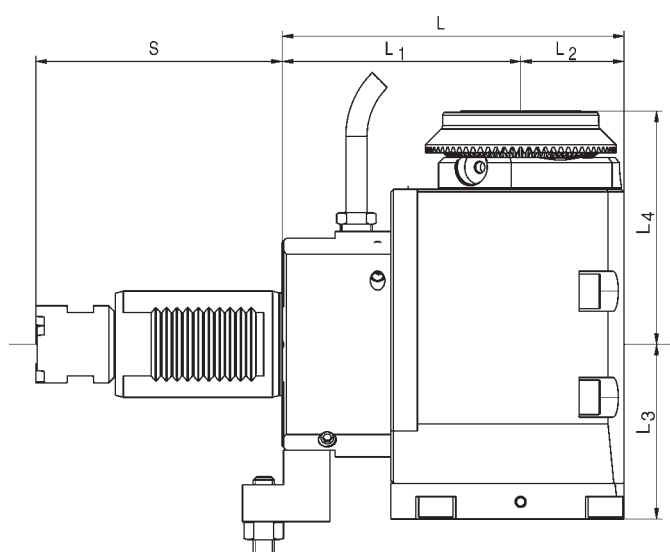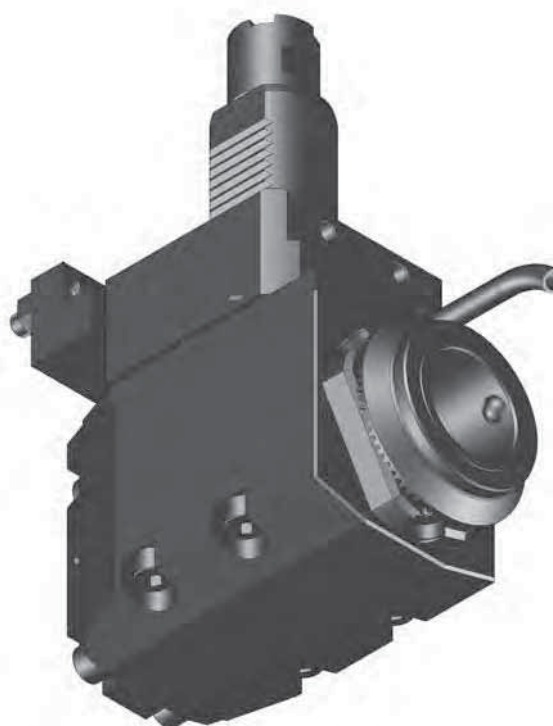

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103471	ER 32	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	129	90	39	66	70	93	80	↺ ↻
124845	ER 32*	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	129	90	39	66	70	93	80	↻ ↺
103523	mi 50	-	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	129	90	39	66	88	93	80	↻ ↺




На иллюстрации изображен интерфейс mimatic' mi-инновационная модульная быстросменная система с односторонним действием от Mimatic Tool Systems. Она позволяет снижать простой станка, потому что все элементы могут предварительно настраиваться с наружной стороны станка.

Информация


Тип станка	Серия	Кол-во позиций инструмента
LVT 300	M	12



Тип револьверной головки
Disc-type VDI 40

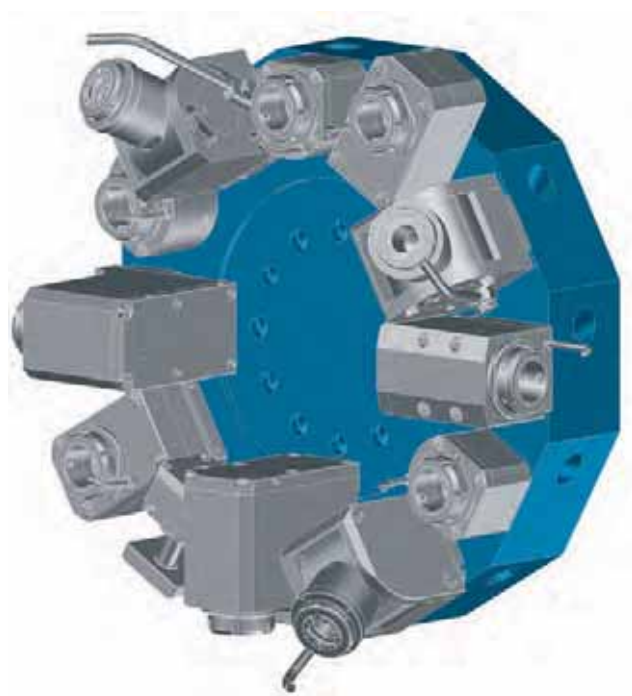

Предельный диаметр

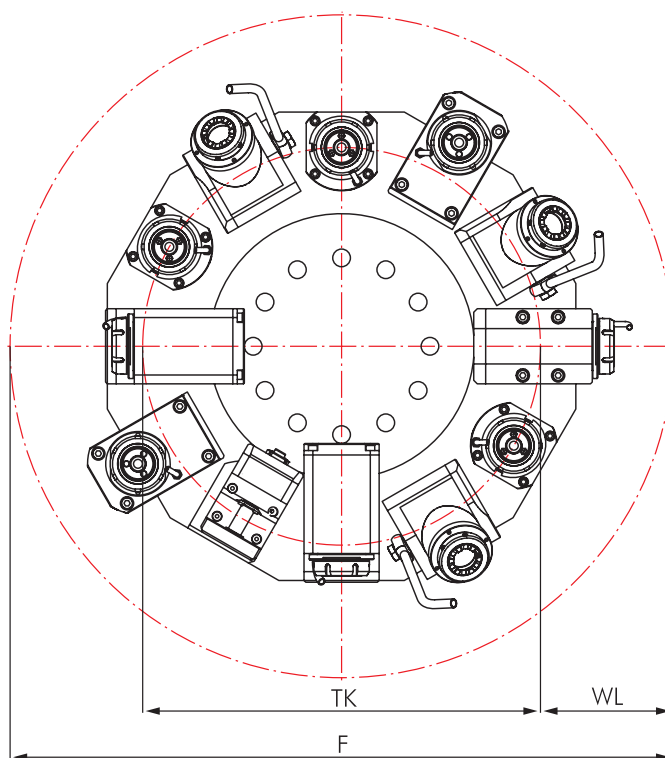

Тип станка	Серия	F	TK	WL
LVT 300		731	376	177

Приводные держатели

	Стр.		Стр.		
Прямой блок		240	Угловой блок		241

Опции и аксессуары

Патроны mī		Системное описание mī 349 Патроны 351-355 Аксессуары 356-357
Стандартные патроны VDI		Патроны VDI 382-388 Аксессуары 389-391
Аксессуары		Цанги по DIN 6499 389 Цанги для резьбонарезания 389 Гаечные ключи 389 Гайки с уплотнительным кольцом 389 Переходные втулки 391



Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mī комплектуются с гаечным ключом (запчасти см. на стр. 357).

Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см. на стр. 389).

Прямой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » PolyREAM

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка



LVT 300 - M

Параметры

Тип рев. гол-ки	Disc-type Turret
Тип хвостовика	VDI 40
Тип привода	Layer gear; single level
Graduation	30 / 60°

Модульный интерфейс

mimaticMi

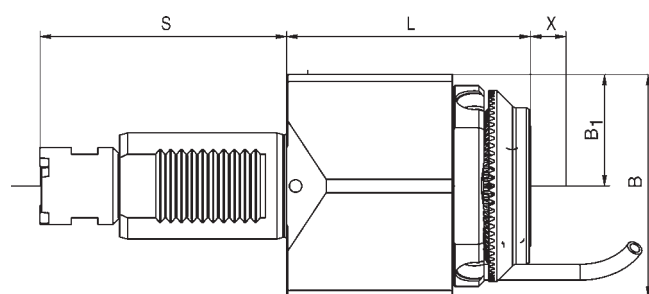

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	B мм	B1 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103441	ER 32	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	75,5	87	38	93	75	↺ ↻
133711	ER 32*	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	75,5	87	38	93	75	↻ ↺
133712	mi 50	-	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	92,0	84	42	93	84	↻ ↺

Угловой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P PolyREAM

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка


LVT 300 - M

Параметры

Тип рев. гол-ки	Disc-type Turret
Тип хвостовика	VDI 40
Тип привода	Layer gear; single level
Graduation	30 / 60°
Примечание	неревверсивное вращение (направление вращения на входе и выходе соответствует)

Модульный интерфейс

mimaticMi

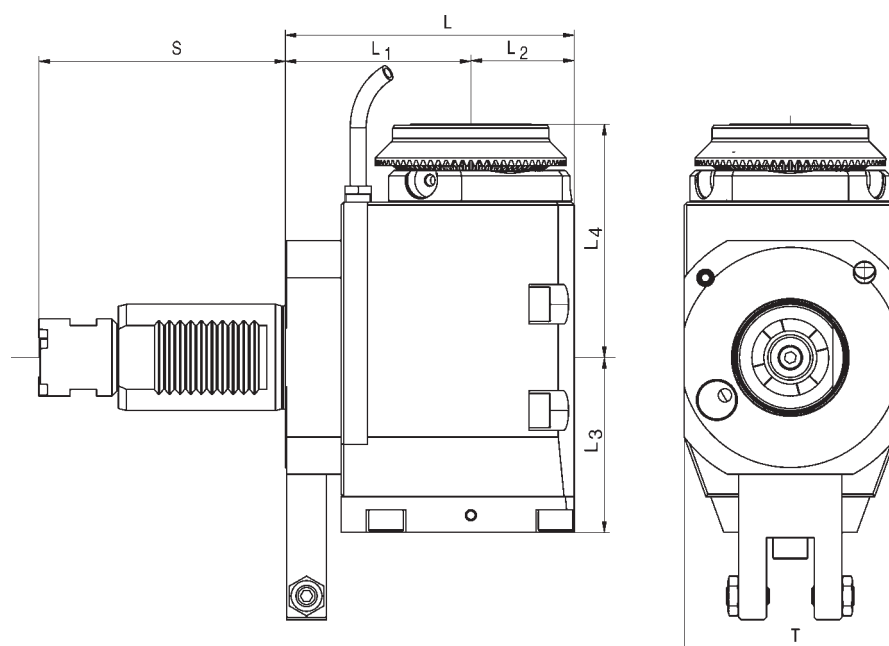

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Кэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103528	ER 32	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	109	70	39	66	70	93	80	↺ ↻
133717	ER 32*	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	109	70	39	66	70	93	80	↻ ↺
103486	mi 50	-	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	109	70	39	66	88	93	80	↻ ↺

* Гайки с уплотнительным кольцом см. на стр. 390



Информация



Тип станка	Серия	Кол-во позиций инструмента
LB 400	M	12
LU 400	M	12

Тип револьверной головки
Disc-type VDI 40

Предельный диаметр

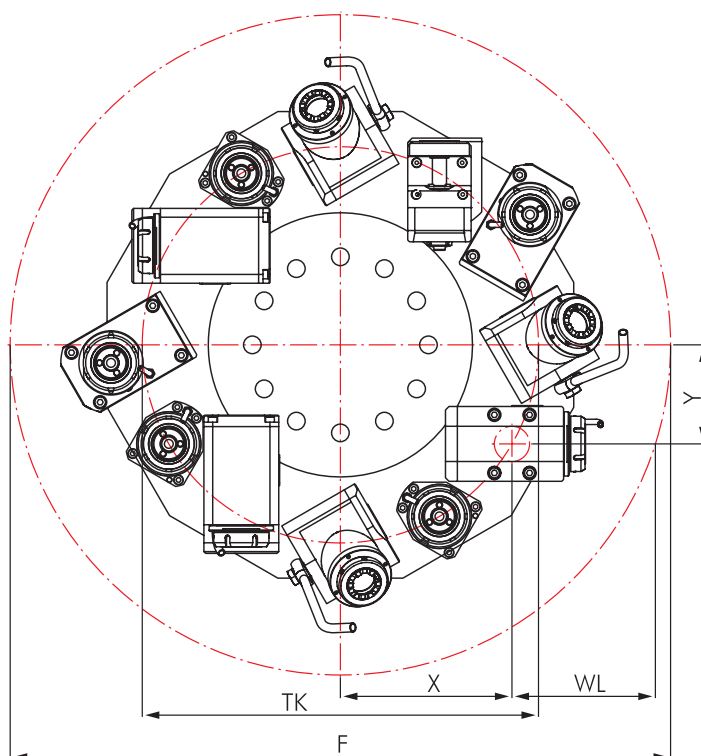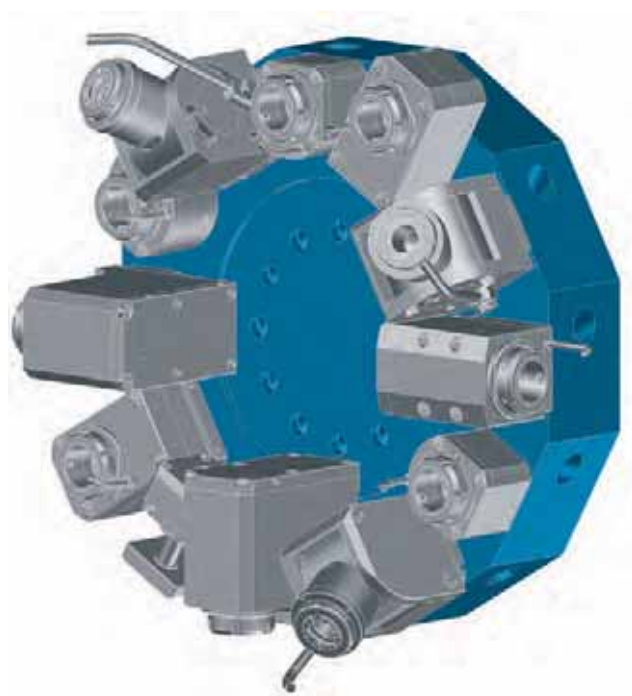

Тип станка	Серия	F	TK	X	Y	WL
LB/LU400		736	446	215	60	148

Приводные шпиндели

	Стр.		Стр.		
Прямой блок		244	Угловой блок		245

Опции и аксессуары

Патроны mī		Системное описание mī 349 Патроны 351-355 Аксессуары 356-357
Стандартные патроны VDI		Патроны VDI 382-388 Аксессуары 389-391
Аксессуары		Цанги по DIN 6499 389 Цанги для резьбонарезания 389 Гаечные ключи 389 Гайки с уплотнительным кольцом 389 Переходные втулки 391



Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mī комплектуются с гаечным ключом (запчасти см. на стр. 357).

Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см. на стр. 389).

Прямой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P PolyREAM

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка

LB 400-M

LU 400-M


(Только для верхнего расположения
револьверной головки)

Параметры

Тип рев. гол-ки Disc-type Turret
Тип хвостовика VDI 40
Тип привода Layer gear;
single level
Graduation 30 / 60°

Модульный интерфейс

mimaticMi

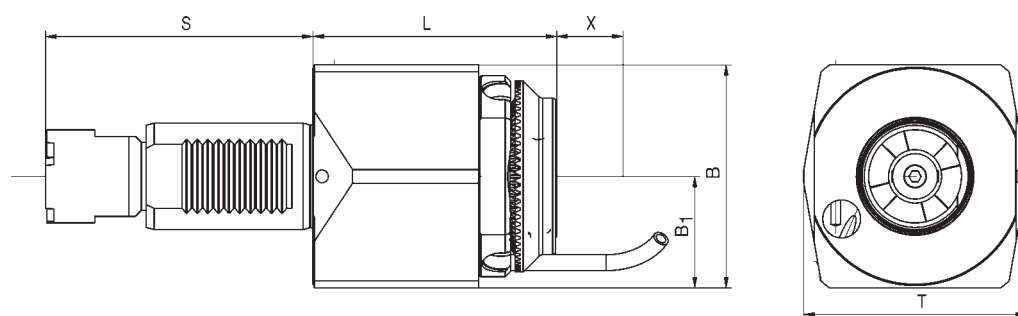

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	B мм	B1 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103505	ER 32	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	75,5	87	38	101	75	↺ ↻
103509	ER 32*	1,0-20	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	75,5	87	38	101	75	↻ ↺
103521	mi 50	-	80 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	92,0	84	42	101	84	↻ ↺
124010**	ER 32	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	95,0	160	70	101	80	↻ ↺

Угловой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя

LOKUMA

Для типа станка


LB 400-M
LU 400-M (Только для Upper Turret)

Параметры

Тип рев. гол-ки Disc-type Turret
Тип хвостовика VDI 40
Тип привода Layer gear; single level
Graduation 30 / 60°
Примечание нереверсивное вращение (напр. вращения на входе и выходе соответствуют)

Модульный интерфейс

mimaticMi

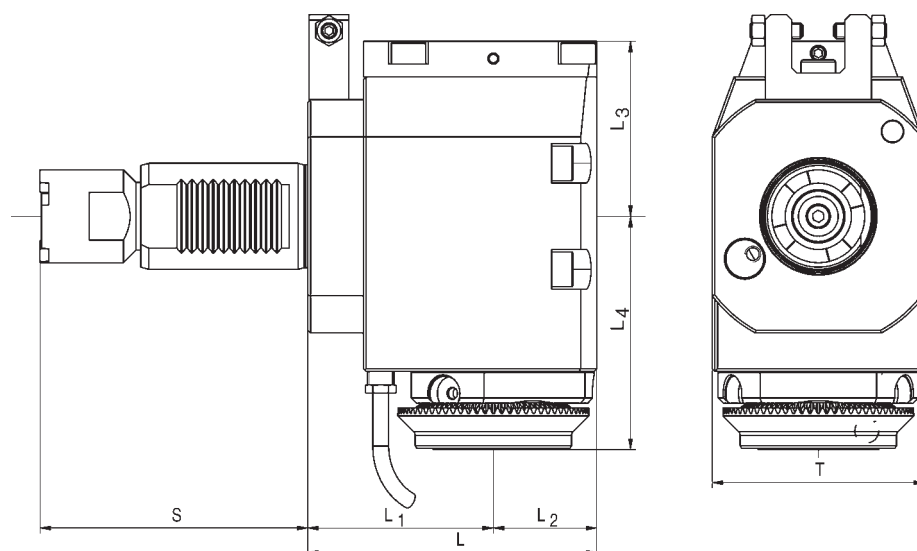

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон захвата мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Кэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
103542	ER 32	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	109	70	39	66	70	101	80	↺ ↻
103492	ER 32*	1,0-20	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	109	70	39	66	70	101	80	↻ ↺
103538	mi 50	-	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	109	70	39	66	88	101	80	↻ ↺

* Гайки с уплотнительным кольцом см. на стр. 390