


Информация


Тип станка	Серия	Кол-во позиций инструмента
NL	1500	12
NL	2000	12
NL	2500	12
NL	3000	12



Тип револьверной головки Star-type „BMT“

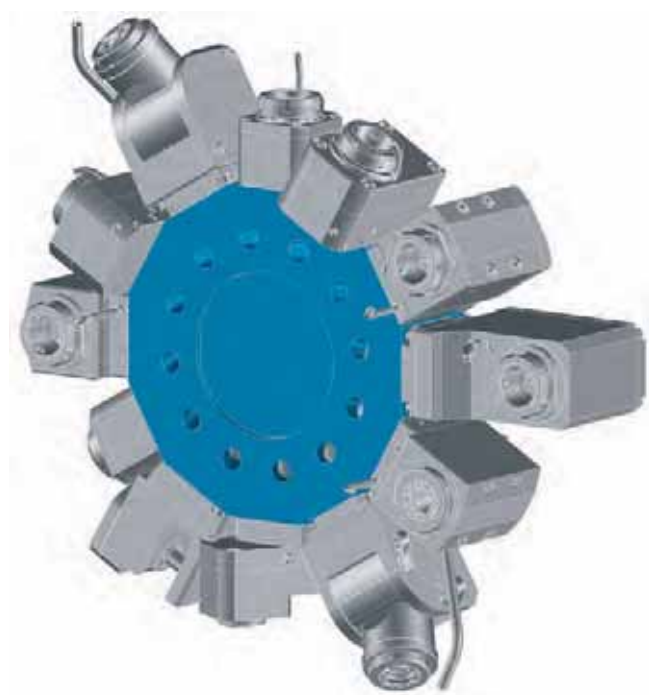

Предельный диаметр

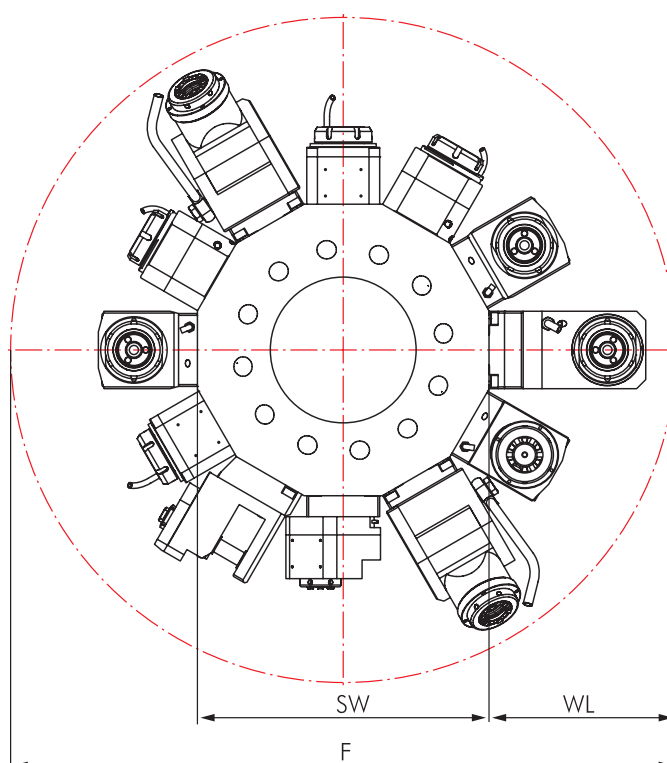

Тип станка	Серия	F	SW	WL
NL	1500/2000/2500	732	420	156
NL	3000	781	470	155,5

Приводные держатели

	Стр.		Стр.		
Прямой блок		324	Угловой блок, Двусторонний		326
Угловой блок		325			

Опции и аксессуары

Держатели mi		Системное описание mi	349
		Держатели	351-355
		Аксессуары	356-357
Аксессуары		Цанги по DIN 6499	389
		Цанги для резьбонарезания	389
		Гаечные ключи	389
		Гайки с уплотнительным кольцом	389
		Переходные втулки	391



Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mi комплектуются с гаечным ключом (запчасти см. на стр. 357).

Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см. на стр. 389).

Прямой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя

MORI SEIKI
THE MACHINE TOOL COMPANY

Для типа станка



NL 1500 / 2000 / 2500 / 3000

Параметры

Тип рев. гол-ки Star-type Turret
Тип хвостовика BMT Ø 60 мм
Тип привода Tang
SW 7.9 мм

Модульный интерфейс

mimaticMi

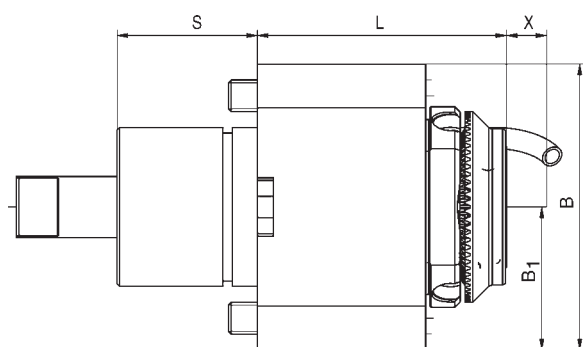

Номер для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	B мм	B1 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
100471	ER 40	2,5-30	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	115	108	54	53	130	↺ ↻
124262	ER 40*	2,5-30	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	115	108	54	53	130	↺ ↻
124263	mi 50	-	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	94	108	54	53	130	↺ ↻

Угловой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя

MORI SEIKI
THE MACHINE TOOL COMPANY

Для типа станка




NL 1500 / 2000 / 2500 / 3000

Параметры

Тип рев. гол-ки	Star-type Turret
Тип хвостовика	BMT Ø 60 мм
Тип привода	Tang
SW	7.9 мм

Модульный интерфейс

mimaticMi

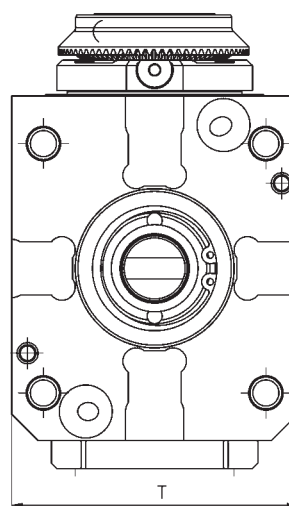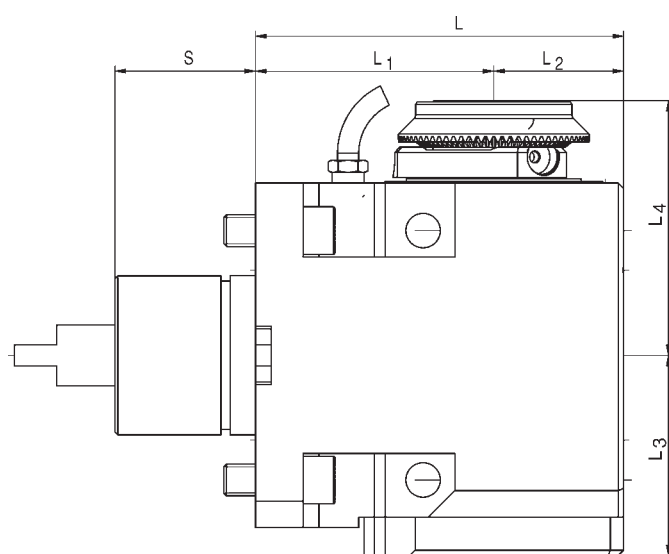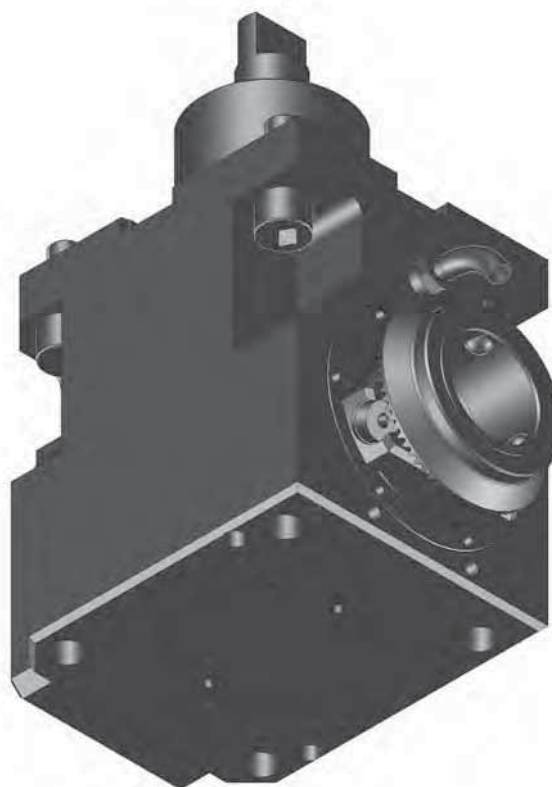

Номер для заказа	Шпин-дель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
101219	ER 40	2,5-30	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	139	90	49	75,5	117	53	130	↺ ↻
124882	ER 40 *	2,5-30	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	139	90	49	75,5	117	53	130	↺ ↻
124883	mi 50	-	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	139	90	49	75,5	96	53	130	↺ ↻

Угловой блок, Двусторонний

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » PolyREAM

Для производителя

MORI SEIKI
THE MACHINE TOOL COMPANY

Для типа станка




NL 1500 / 2000 / 2500 / 3000

Параметры

Тип рев. гол-ки	Star-type Turret
Тип хвостовика	BMT Ø 60 мм
Тип привода	Tang
SW	7.9 мм

Модульный интерфейс

mimaticMi

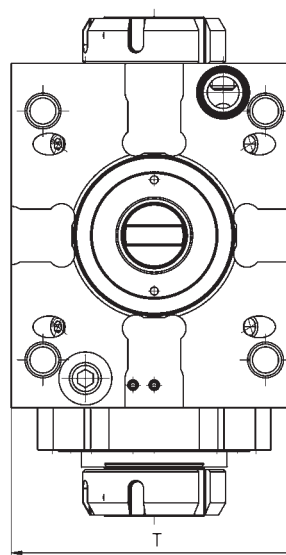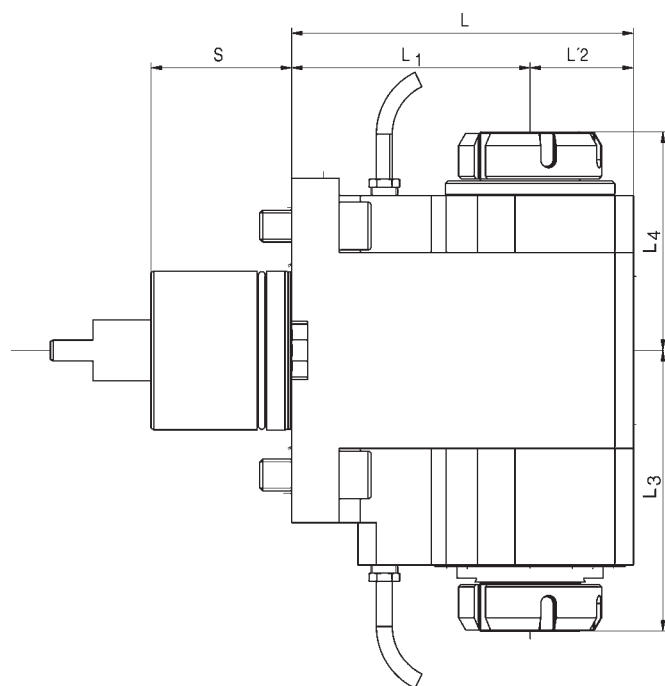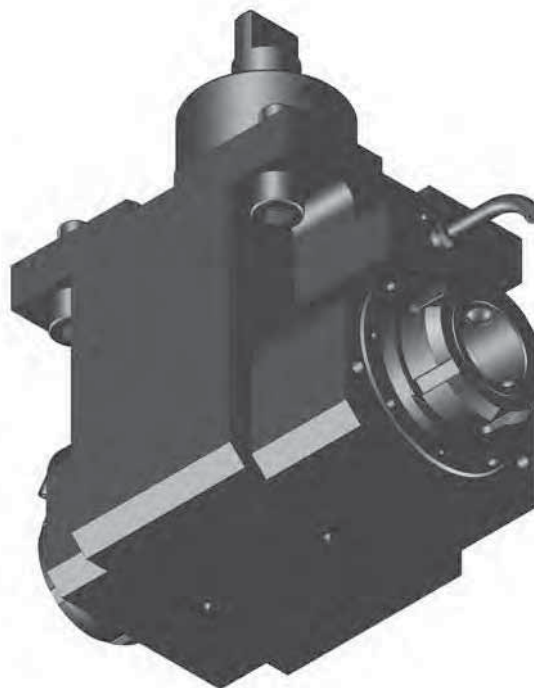


№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм
101218	2x ER 32	1,0-20	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	139	90	49	70	70	53	108
169193	2x mi 40	-	70 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	129	90	39	105	82,5	53	108

Информация


Тип станка	Серия	Кол-во позиций инструмента
NZ	1500	2x16
NZ	2000	2x16



Тип револьверной головки Star-type BMT

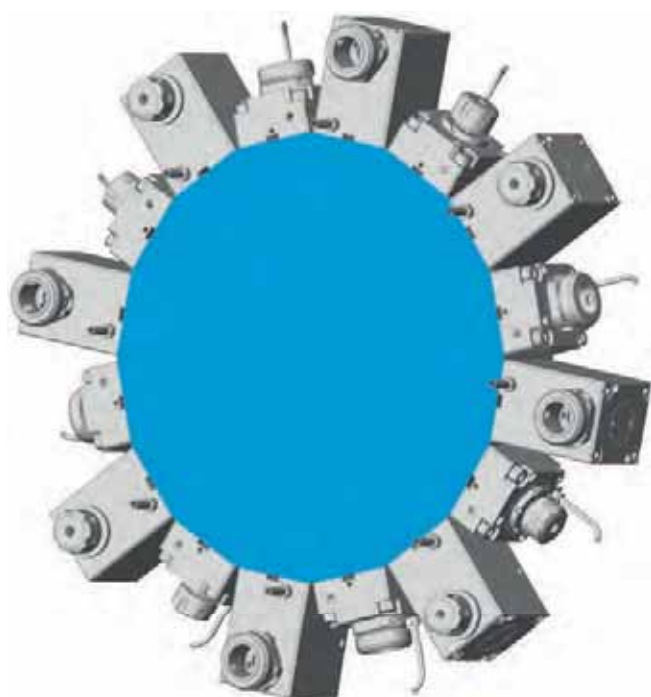


Предельный диаметр

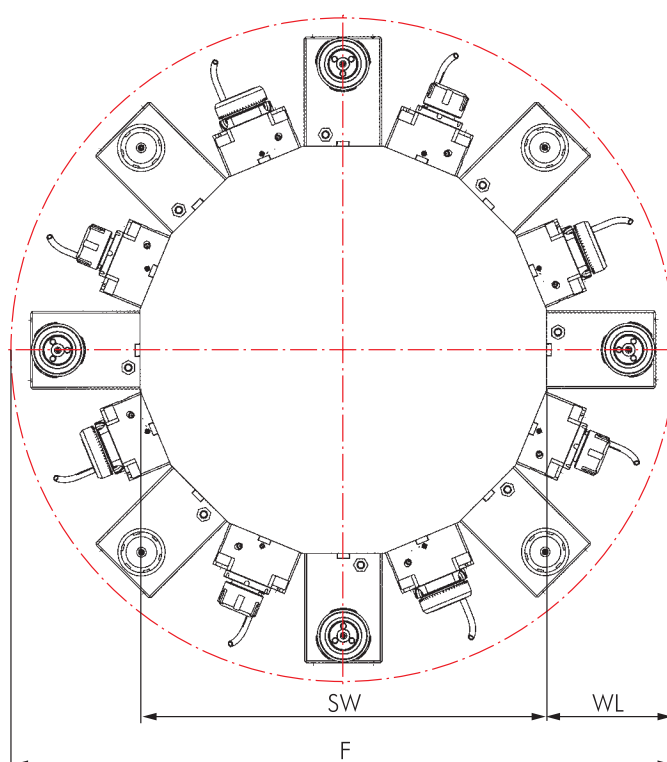

Тип станка	Серия	F	SW	WL
NZ 1500		670	420	125
NZ 2000		670	420	125

Приводные держатели

		Стр.			Стр.
Прямой блок		330	Угловой блок, Двусторонний		332
Угловой блок		331	Угловой блок, Бесступенчатая регулировка 0-90°		333

Опции и аксессуары

Патроны mi		Системное описание mi 349 Патроны 351-355 Аксессуары 356-357
Аксессуары		Цанги по DIN 6499 389 Цанги для резьбонарезания 389 Гаечные ключи 389 Гайки с уплотнительным кольцом 389 Переходные втулки 391



Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mi комплектуются с гаечным ключом (запчасти см. на стр. 357).

Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см на стр. 389).

Прямой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » PolyREAM

Для производителя

MORI SEIKI
THE MACHINE TOOL COMPANY

Для типа станка



NZ 1500 / 2000

Параметры

Тип рев. гол-ки	Star-Type Turret
Тип хвостовика	BMT Ø 40 мм
Тип привода	Tang
SW	7.9 мм

Модульный интерфейс

mimaticMi

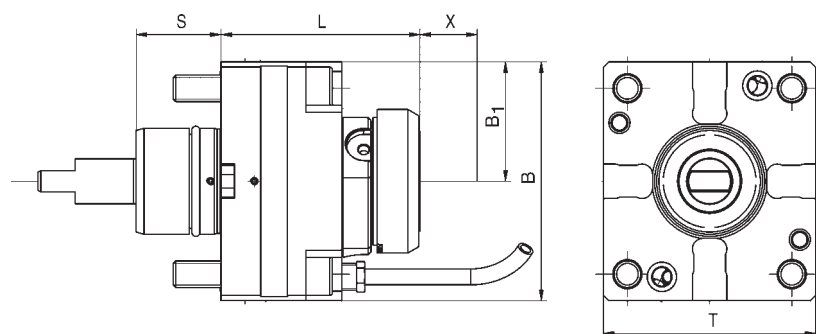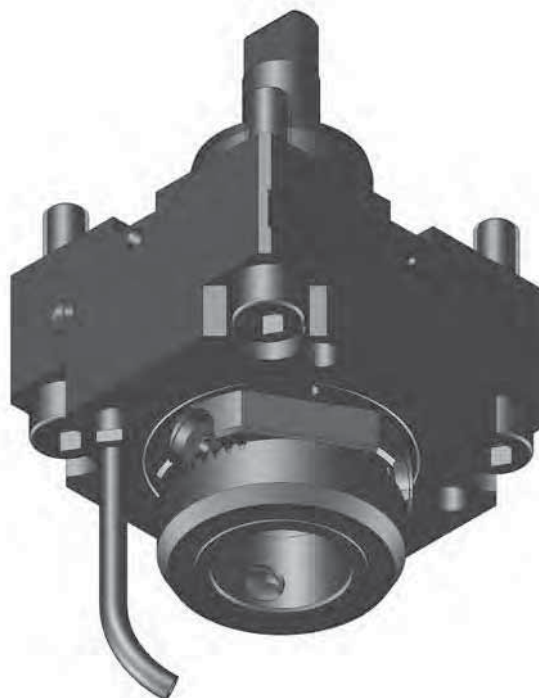

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	X мм	L мм	B мм	B1 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
173741	ER 25	0,5-16	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	43,4	81,6	80	40	32	90	↺ ↻
173792	ER 25 *	0,5-16	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	43,4	81,6	80	40	32	90	↻ ↺
174332	mi 40	-	50 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	50,0	75,0	80	40	32	90	↻ ↺

Угловой блок

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» mimatic mi
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя

MORI SEIKI
THE MACHINE TOOL COMPANY

Для типа станка




NZ 1500 / 2000

Параметры

Тип рев. гол-ки Star-Type Turret
Тип хвостовика BMT Ø 40 мм
Тип привода Tang
SW 7.9 мм

Модульный интерфейс

mimaticMi

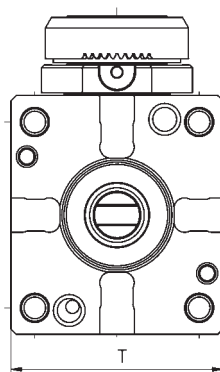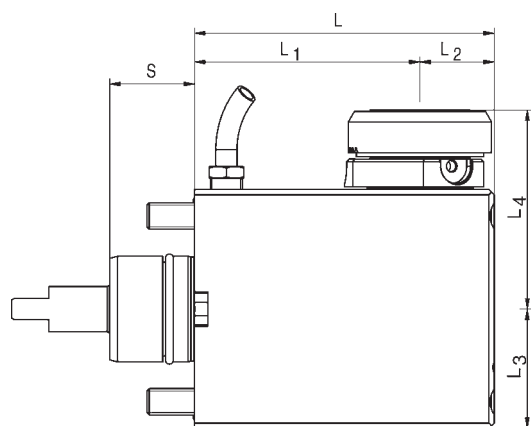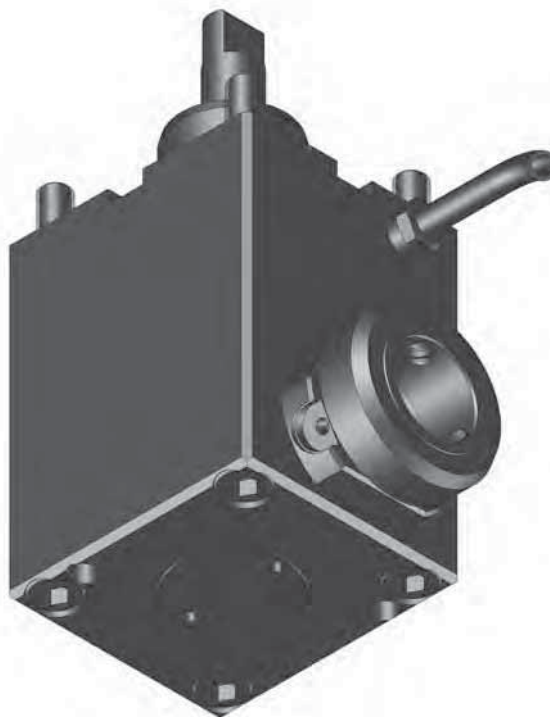

Номер для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм	Направл. вращения
176318	ER 16	0,5-10	20 Nm	6.500 / 13.000	i = 1:2	внешн.	120	85	35	66	72,5	32	80	↺ ↻
173743	ER 25	0,5-16	25 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	113	85	28	45	79	32	80	↺ ↻
174079	ER 25 *	0,5-16	25 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	113	85	28	45	79	32	80	↺ ↻
174334	mi 40	-	25 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внутр.	113	85	28	45	75	32	80	↺ ↻

* Гайки с уплотнительным кольцом см. на стр. 390

Угловой блок, Двусторонний

Connectable in accordance with
BLUECOMPETENCE

» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » PolyREAM

Для производителя




MORI SEIKI
THE MACHINE TOOL COMPANY

Для типа станка

NZ 1500 / 2000

Параметры

Тип рев. гол-ки	Star-Type Turret
Тип хвостовика	BMT Ø 40 мм
Тип привода	Tang
SW	7.9 мм

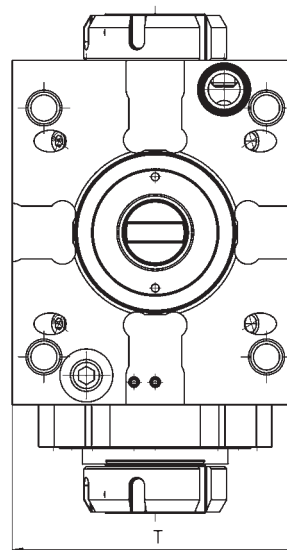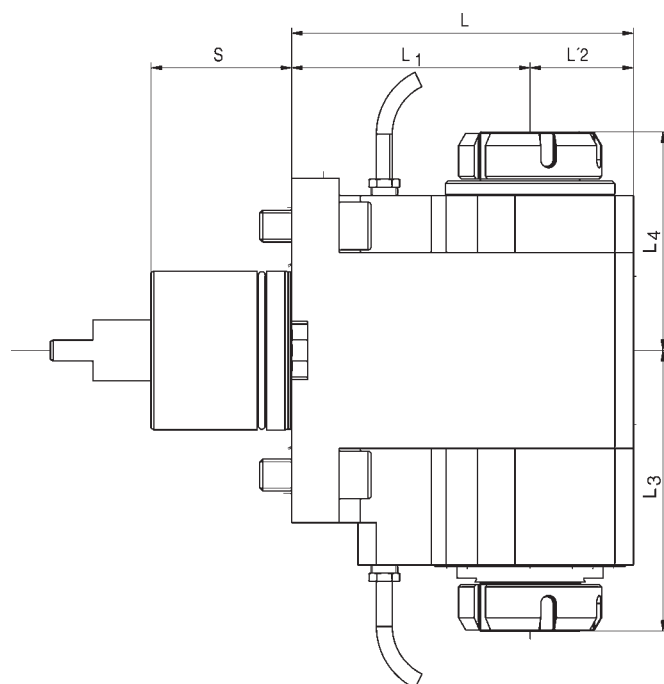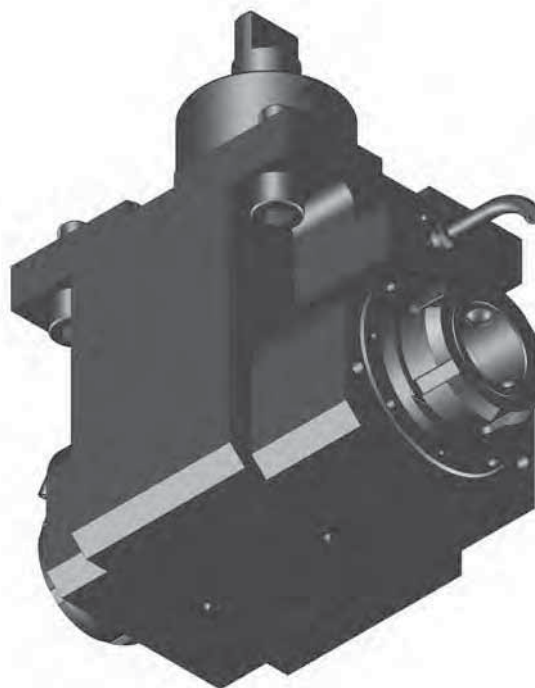

Номер для заказа	Шпин-дель	Диапазон зажима мм	Макс. момент.	n1/n2(макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	S мм	T мм
176317	ER 25	0,5-16	25 Nm	6.500 / 6.500	i = 1:1	внешн.	120	85	35	58	58	32	80

Угловой блок, Бесступенчатая регулировка 0-90°

Connectable in accordance with
BLUECO MPETENCE

» PolyMILL » TriMILL » PolyREAM

Для производителя



MORI SEIKI
THE MACHINE TOOL COMPANY

Для типа станка

NZ 1500 / 2000

Параметры

Тип рев. гол-ки	Star-Type Turret
Тип хвостовика	BMT Ø 40 мм
Тип привода	Tang
SW	7.9 мм

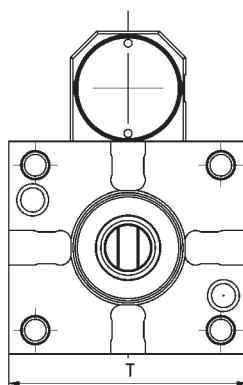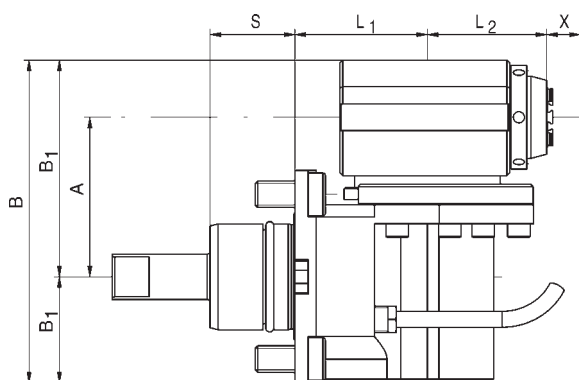

№ для заказа	Шпиндель	Диапазон зажима мм	Макс. момент	n1/n2 (макс.) (Об./мин.)	Коэфф. перед.	Подвод СОЖ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	S мм	T мм	Направл. вращения
176310	ER 16	0,5-10	15 Nm	8.000 / 8.000	i = 1:1	внешн.	95	60	21,5	80	32	90	↺ ↻