




## VL 3/5 + VSC 200/250

### Информация


| Тип станка | Серия | Кол-во позиций инструмента |
|------------|-------|----------------------------|
| VL         | 3     | 12                         |
| VL         | 5     | 12                         |
| VSC        | 200   | 12                         |
| VSC        | 250   | 12                         |



### Тип револьверной головки Star-type VDI 40

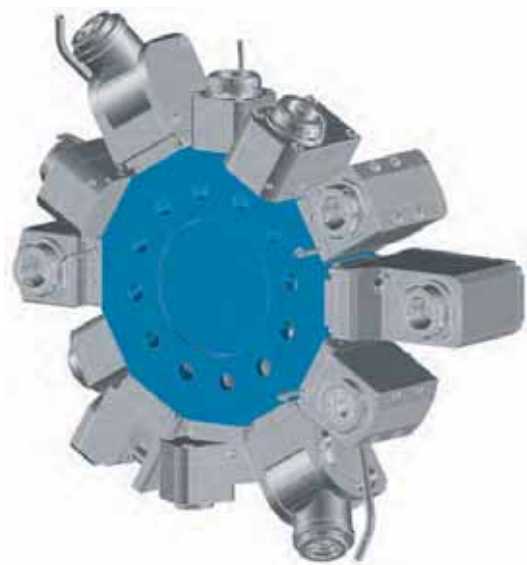

### Предельный диаметр

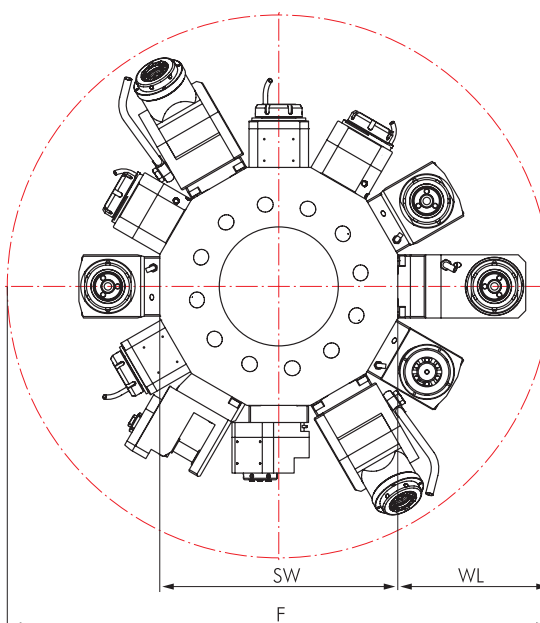

| Тип станка | Серия | F   | SW  | WL  |
|------------|-------|-----|-----|-----|
| VL 3/5     |       | 700 | 360 | 170 |
| VSC 200    |       | 740 | 360 | 190 |
| VSC 250    |       | 760 | 360 | 200 |

## Приводные держатели

|                                  | Стр. |                                                       | Стр. |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|
| Прямой блок                      | 308  | Угловой блок,<br>Тип со смещением                     | 311  |
| Прямой блок,<br>Тип со смещением | 309  | Угловой блок,<br>Бесступенчатая<br>регулировка 0-100° | 312  |
| Угловой блок                     | 310  | Держатель дисковой фрезы                              | 313  |

## Опции и аксессуары

|                           |  |                                                                                                                        |                                 |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Держатели mi              |  | Системное описание mi<br>Держатели<br>Аксессуары                                                                       | 349<br>351-355<br>356-357       |
| Стандартные держатели VDI |  | Держатели VDI<br>Аксессуары                                                                                            | 382-388<br>389-391              |
| Аксессуары                |  | Цанги по DIN 6499<br>Цанги для резьбонарезания<br>Гаечные ключи<br>Гайки с уплотнительным кольцом<br>Переходные втулки | 389<br>389<br>389<br>389<br>391 |



### Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mi комплектуются с гаечным ключом (запчасти см. на стр. 357).



Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см. на стр. 389).

## Прямой блок

Connectable in accordance with  
**BLUECOMPETENCE**

» mimatic mi  
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Для производителя                                                                 |                  |
|  |                  |
| Для типа станка                                                                   |                  |
| VL 3/5<br>VSC 200/250                                                             |                  |
| Параметры                                                                         |                  |
| Тип рев. гол-ки                                                                   | Star-type Turret |
| Тип хвостовика                                                                    | VDI 40           |
| Тип привода                                                                       | Tang             |
| SW                                                                                | 10,95 мм         |
| Модульный интерфейс                                                               |                  |
| <b>mimaticMi</b><br><b>HydroFLEX</b>                                              |                  |

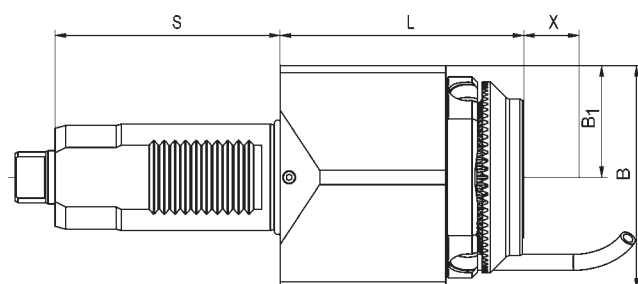

| № для заказа | Шпиндель      | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин.) | Кэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм | B мм | B1 мм | S мм | T мм | Направл. вращения |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------|------|-------|------|------|-------------------|
| 123916       | ER 32         | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внешн.     | 80   | 80   | 40    | 85   | 89   | ↺ ↻               |
| 124305       | ER 32*        | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внутр.     | 80   | 80   | 40    | 85   | 89   | ↻ ↺               |
| 124315       | mi 50         | -                  | 80 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внутр.     | 92   | 84   | 42    | 85   | 84   | ↻ ↺               |
| 124311       | mi 40         | -                  | 80 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внутр.     | 92   | 84   | 42    | 85   | 84   | ↻ ↺               |
| 124285       | Hydro-Flex 20 | 6,0-20             | 80 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внутр.     | 85   | 80   | 40    | 85   | 89   | ↻ ↺               |
| 123947       | ER 25         | 0,5-16             | 50 Nm        | 5.000 / 10.000           | i = 1:2      | внешн.     | 155  | 90   | 40    | 85   | 120  | ↺ ↻               |
|              |               |                    |              |                          |              |            |      |      |       |      |      |                   |
|              |               |                    |              |                          |              |            |      |      |       |      |      |                   |

# Прямой блок, Тип со смещением

Connectable in accordance with  
**BLUECOMPETENCE**

» mimatic mi  
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя



Для типа станка



VL 3/5  
VSC 200/250

Параметры

Тип рев. гол-ки Star-type Turret  
Тип хвостовика VDI 40  
Тип привода Tang  
SW 10,95 мм

Модульный интерфейс

**mimaticMi**  
**HydroFLEX**

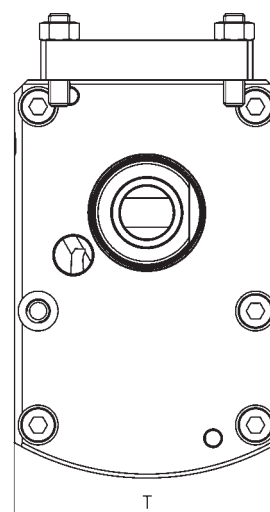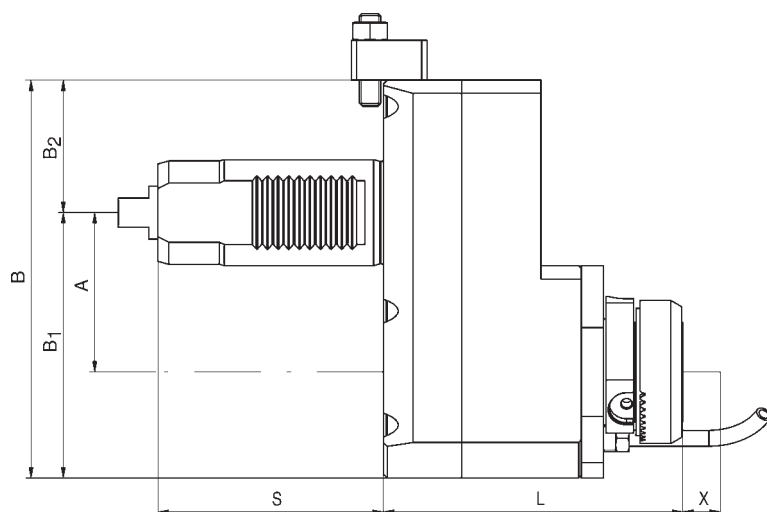

| Номер для заказа | Шпин-дель | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2(макс.) (Об./мин.) | Коэфф. перед. | Подача СОЖ | L мм  | A мм | B мм | B1 мм | B2 мм | S мм | T мм | Направл. вращения |
|------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------------------|
| 124069           | ER 25     | 0,5-16             | 50 Nm        | 5.000 / 10.000          | i = 1:2       | внешн.     | 94,0  | 60   | 150  | 100   | 50    | 85   | 100  | ↺ ↻               |
| 123720           | ER 25 *   | 0,5-16             | 50 Nm        | 6.000 / 12.000          | i = 1:2       | внутр.     | 94,0  | 60   | 150  | 100   | 50    | 85   | 100  | ↻ ↺               |
| 123716           | HF 20     | -                  | 40 Nm        | 6.000 / 12.000          | i = 1:2       | внутр.     | 105,5 | 60   | 150  | 100   | 50    | 85   | 100  | ↺ ↻               |
| 124077           | ER 16     | 0,5-10             | 50 Nm        | 6.000 / 18.000          | i = 1:3       | внешн.     | 87,0  | 60   | 140  | 90    | 50    | 85   | 100  | ↺ ↻               |
| 123736           | mi 40     | -                  | 40 Nm        | 3.400 / 10.200          | i = 1:3       | внутр.     | 113,0 | 60   | 150  | 100   | 50    | 85   | 100  | ↻ ↺               |
|                  |           |                    |              |                         |               |            |       |      |      |       |       |      |      |                   |
|                  |           |                    |              |                         |               |            |       |      |      |       |       |      |      |                   |

\* Гайки с уплотнительным кольцом см. на стр. 390

## Угловой блок

Connectable in accordance with  
**BLUECOMPETENCE**

» mimatic mi  
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя



Для типа станка


VL 3/5  
VSC 200/250

Параметры

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Тип рев. гол-ки | Star-type Turret |
| Тип хвостовика  | VDI 40           |
| Тип привода     | Tang             |
| SW              | 10,95 мм         |

Модульный интерфейс

**mimaticMi**  
**HydroFLEX**

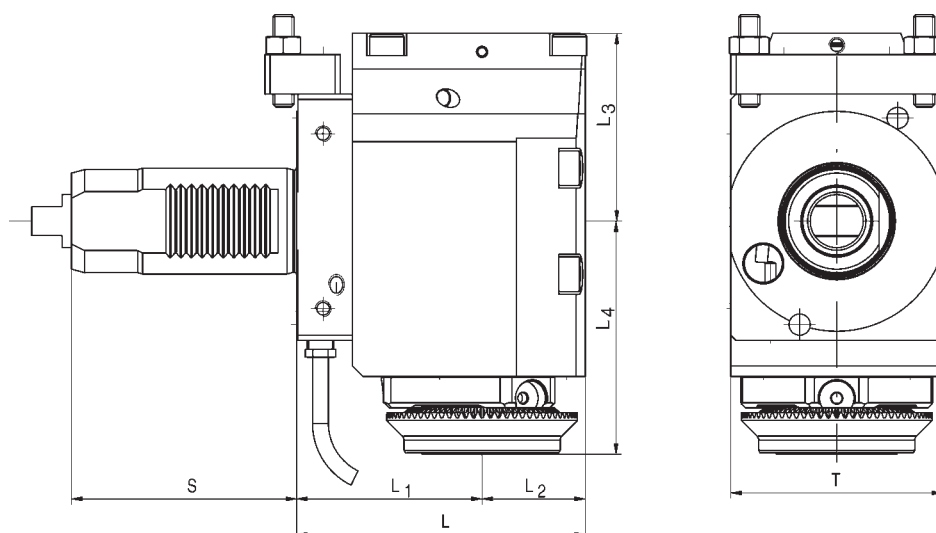

| Номер для заказа | Шпиндель | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин.) | Кэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | S мм | T мм | Направл. вращения |
|------------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------------|
| 124659           | ER 32    | 1,0-20             | 50 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внешн.     | 113  | 70    | 43    | 71,0  | 70    | 85   | 80   | ↺ ↻               |
| 124894           | ER 32 *  | 1,0-20             | 50 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внутр.     | 110  | 70    | 40    | 75,5  | 70    | 85   | 85   | ↺ ↻               |
| 124896           | mi 50    | -                  | 50 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1      | внутр.     | 113  | 70    | 43    | 71,0  | 88    | 85   | 80   | ↺ ↻               |
| 124892           | HF 20    | 6,0-20             | 50 Nm        | 5.200 / 5.200            | i = 1:1      | внутр.     | 110  | 70    | 40    | 75,5  | 82    | 85   | 85   | ↺ ↻               |
| 124924           | ER 25 *  | 0,5-16             | 20 Nm        | 6.000 / 12.000           | i = 1:2      | внутр.     | 110  | 70    | 40    | 73,5  | 75    | 85   | 80   | ↺ ↻               |
| 124922           | HF 20    | 6,0-20             | 20 Nm        | 6.000 / 12.000           | i = 1:2      | внутр.     | 109  | 70    | 39    | 72,5  | 92    | 85   | 80   | ↺ ↻               |
|                  |          |                    |              |                          |              |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |
|                  |          |                    |              |                          |              |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |

# Угловой блок, Тип со смещением

Connectable in accordance with  
**BLUECOMPETENCE**

» mimatic mi  
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя





Для типа станка

VL 3/5  
VSC 200/250

Параметры

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Тип рев. гол-ки | Star-type Turret |
| Тип хвостовика  | VDI 40           |
| Тип привода     | Tang             |
| SW              | 10,95 мм         |

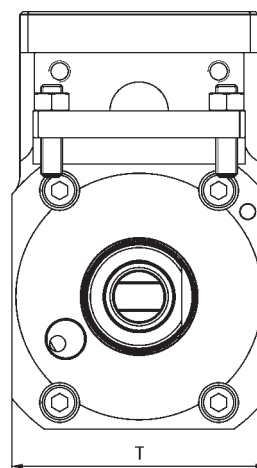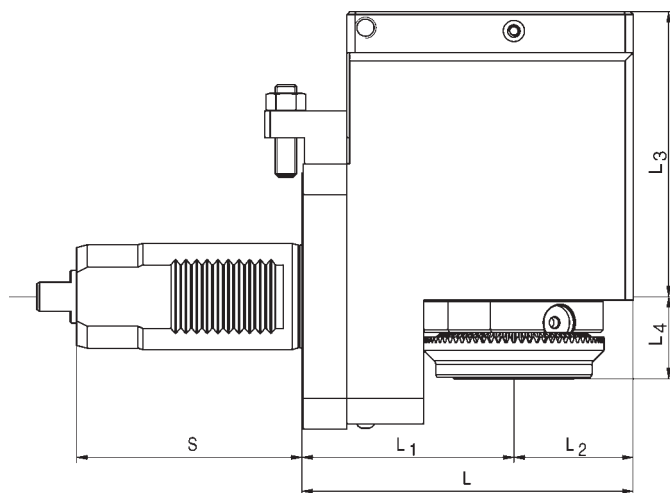



| № для заказа | Шпиндель | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин.) | Коэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | S мм | T мм | Направл. вращения |
|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------------|
| 124757       | ER 32    | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000            | i = 1:1       | внешн.     | 117  | 75    | 42    | 110,0 | 20    | 85   | 84   | ↺ ↻               |
| 124897       | ER 32 *  | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000            | i = 1:1       | внутр.     | 117  | 75    | 42    | 110,0 | 20    | 85   | 84   | ↻ ↺               |
|              |          |                    |              |                          |               |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |
|              |          |                    |              |                          |               |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |
|              |          |                    |              |                          |               |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |
|              |          |                    |              |                          |               |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |

\* Гайки с уплотнительным кольцом см. на стр. 390

# Угловой блок, Бесступенчатая регулировка 0-100°

Connectable in accordance with  
**BLUECO MPETENCE** » PolyMILL » TriMILL » PolyREAM



|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Для производителя                                                                 |                  |
|  |                  |
| Для типа станка                                                                   |                  |
| VL 3/5<br>VSC 200/250                                                             |                  |
| Параметры                                                                         |                  |
| Тип рев. гол-ки                                                                   | Star-type Turret |
| Тип хвостовика                                                                    | VDI 40           |
| Тип привода                                                                       | Tang             |
| SW                                                                                | 10,95 мм         |

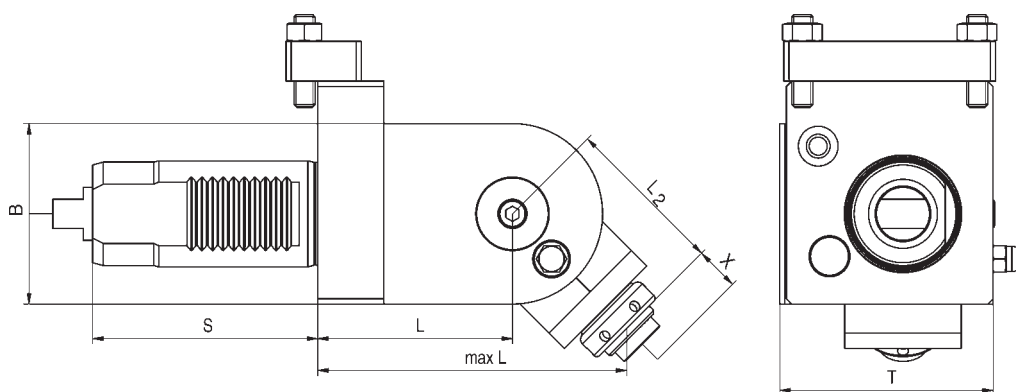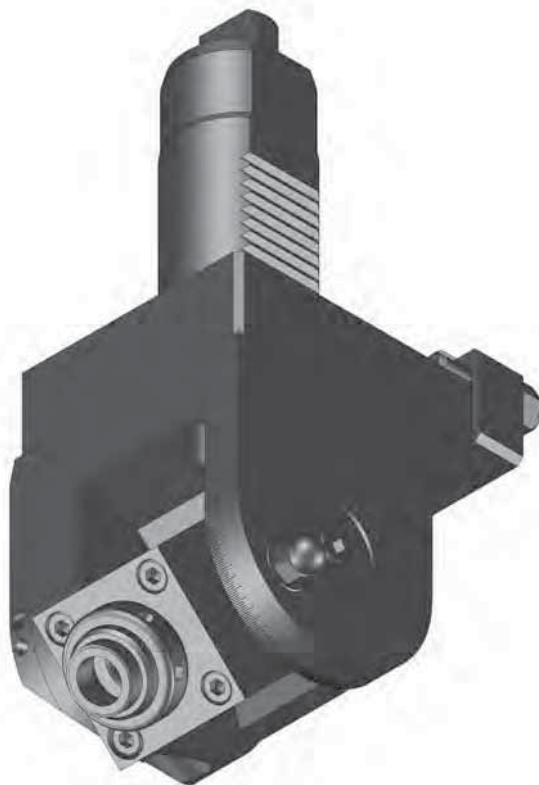

| Номер для заказа | Шпин-дель | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин.) | Коэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм  | L1 мм | L2 мм | B мм | S мм | T мм | Направл. вращения |
|------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------------|
| 125035           | ER 16     | 0,5-10             | 6 Nm         | 6.500 / 6.500            | i = 1:1       | внешн.     | 134,5 | 73,5  | 61    | 80,5 | 85   | 84   | ↺ ↻               |
| 125057           | ER 16     | 0,5-10             | 6 Nm         | 3.500 / 14.000           | i = 1:4       | внешн.     | 134,5 | 73,5  | 61    | 80,5 | 85   | 84   | ↻ ↺               |
|                  |           |                    |              |                          |               |            |       |       |       |      |      |      |                   |
|                  |           |                    |              |                          |               |            |       |       |       |      |      |      |                   |
|                  |           |                    |              |                          |               |            |       |       |       |      |      |      |                   |
|                  |           |                    |              |                          |               |            |       |       |       |      |      |      |                   |

## Держатель дисковой фрезы

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Для производителя                                                                 |                  |
|  |                  |
| Для типа станка                                                                   |                  |
| VL 3/5<br>VSC 200/250                                                             |                  |
| Параметры                                                                         |                  |
| Тип рев. гол-ки                                                                   | Star-type Turret |
| Тип хвостовика                                                                    | VDI 40           |
| Тип привода                                                                       | Tang             |
| SW                                                                                | 10,95 мм         |

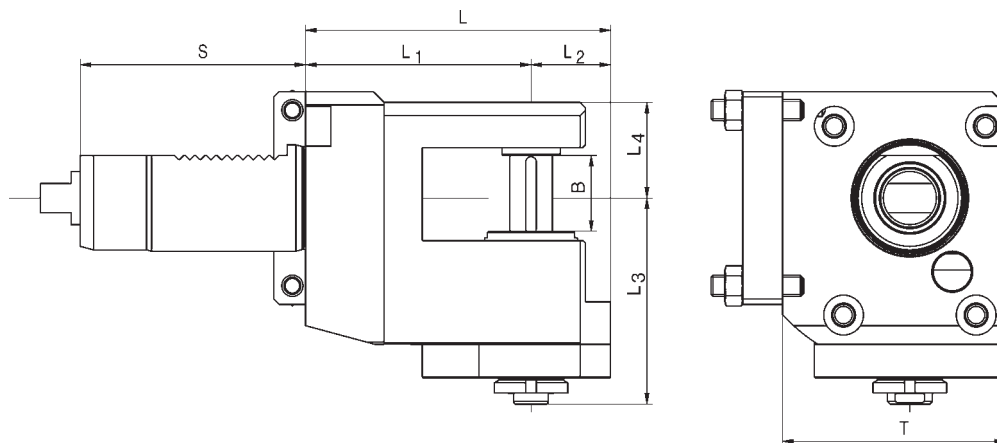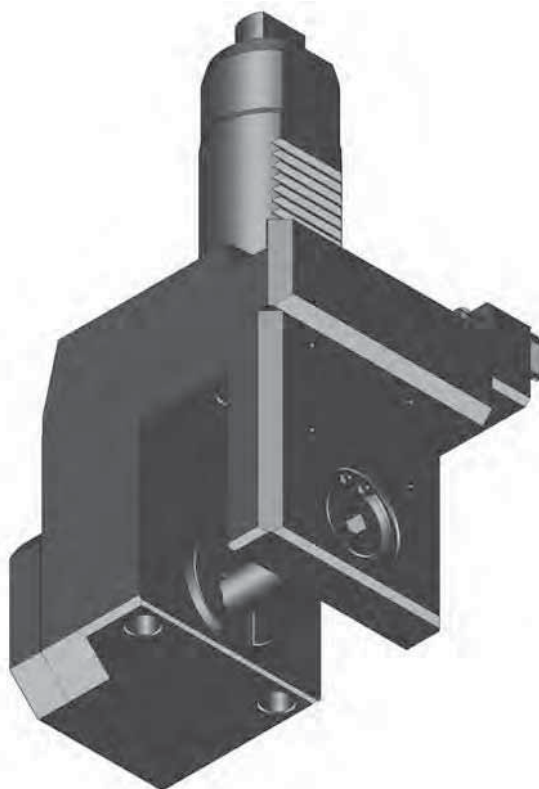


| № для заказа | Диаметр оправки мм | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин.) | Коэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | B мм | S мм | T мм |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 125115*      | 16                 | 20 Nm        | 6.500 / 2.450            | i = 2,66:1    | внешн.     | 115  | 85    | 20,5  | 68    | 36    | 30   | 85   | 84   |
| 125116*      | 22                 | 20 Nm        | 6.500 / 2.450            | i = 2,66:1    | внешн.     | 115  | 85    | 20,5  | 68    | 36    | 25   | 85   | 84   |
| 125124**     | 22                 | 40 Nm        | 6.500 / 2.450            | i = 2,66:1    | внешн.     | 130  | 95    | 20,5  | 78    | 36    | 25   | 85   | 84   |
|              |                    |              |                          |               |            |      |       |       |       |       |      |      |      |
|              |                    |              |                          |               |            |      |       |       |       |       |      |      |      |
|              |                    |              |                          |               |            |      |       |       |       |       |      |      |      |

## Информация


| Тип станка | Серия | Кол-во позиций инструмента |
|------------|-------|----------------------------|
| VSC        | 315   | 12                         |
| VSC        | 400   | 12                         |
| VSC        | 500   | 12                         |



## Тип револьверной головки Star-type VDI 50

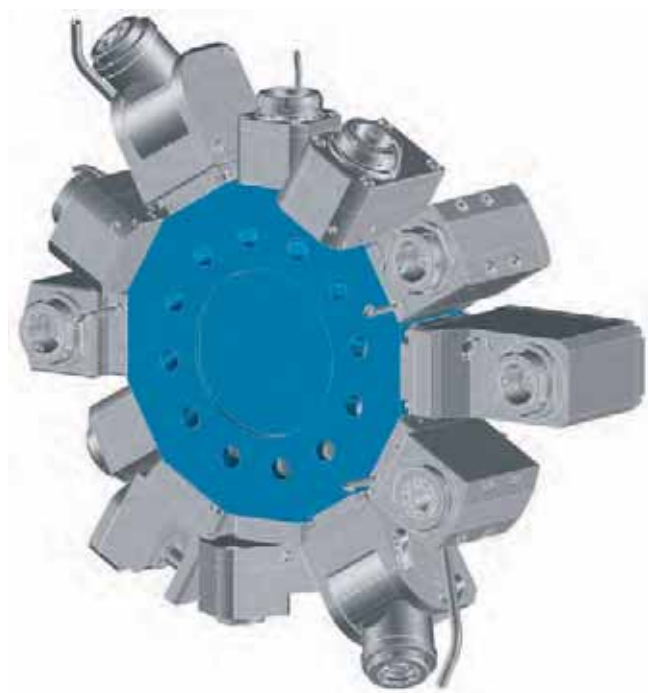

## Предельный диаметр

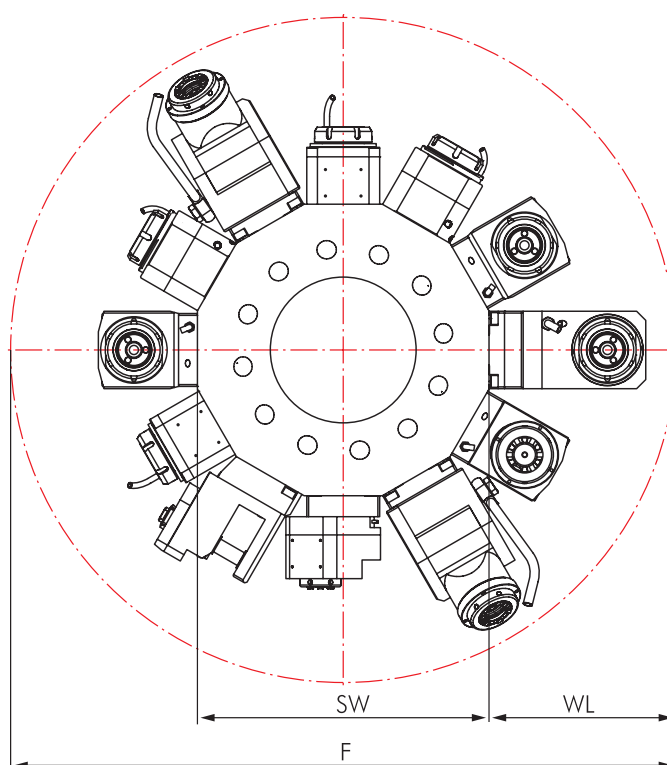

| Тип станка | Серия | F   | SW  | WL  |
|------------|-------|-----|-----|-----|
| VSC 315    |       |     |     |     |
| VSC 400    |       | 840 | 440 | 200 |
| VSC 500    |       | 940 | 440 | 250 |

## Приводные держатели

|              | Стр. |                                                       | Стр. |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|------|
| Прямой блок  | 316  | Угловой блок,<br>Тип со смещением                     | 318  |
| Угловой блок | 317  | Угловой блок,<br>Бесступенчатая<br>регулировка 0-100° | 319  |
|              |      | Держатель дисковой фрезы                              | 320  |

## Опции и аксессуары

|                           |  |                                                                                                                                           |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Держатели mi              |  | Сistemное описание mi 349<br>Держатели 351-355<br>Аксессуары 356-357                                                                      |
| Стандартные держатели VDI |  | Держатели VDI 382-388<br>Аксессуары 389-391                                                                                               |
| Аксессуары                |  | Цанги по DIN 6499 389<br>Цанги для резьбонарезания 389<br>Гачные ключи 389<br>Гайки с уплотнительным кольцом 389<br>Переходные втулки 391 |



### Информация по доставке

Приводные держатели с быстросменным интерфейсом mi комплектуются с гачным ключом (запчасти см. на стр. 357).

Приводные держатели с другим интерфейсом комплектуются без гайки с уплотнительным кольцом (аксессуары см. на стр. 389).




# Прямой блок

Connectable in accordance with  
**BLUECOMPETENCE**

» mimatic mi  
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Для производителя                                                                 |                  |
|  |                  |
| Для типа станка                                                                   |                  |
| <b>VSC 315/400/500</b>                                                            |                  |
| Параметры                                                                         |                  |
| Тип рев. гол-ки                                                                   | Star-type Turret |
| Тип хвостовика                                                                    | VDI 50           |
| Тип привода                                                                       | Tang             |
| SW                                                                                | 12,95 мм         |
| Модульный интерфейс                                                               |                  |
| <b>mimaticMi</b><br><b>HydroFLEX</b>                                              |                  |

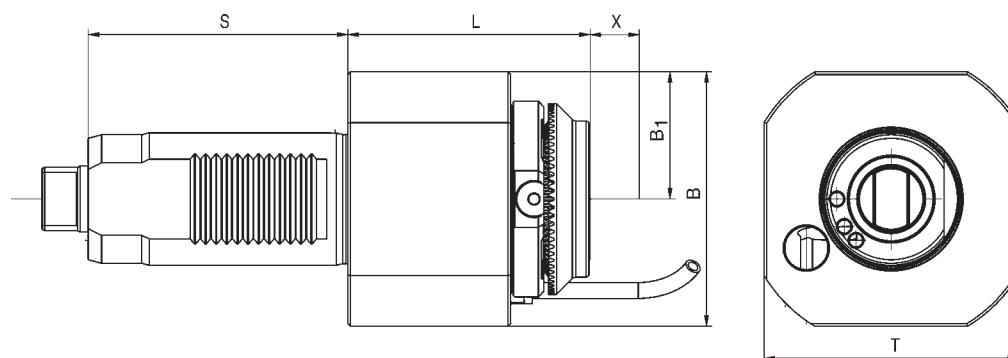

| Номер для заказа | Шпиндель | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2(макс.) (Об./мин.) | Коэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм  | B мм | B1 мм | S мм | T мм | Направл. вращения |
|------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------|-------|------|-------|------|------|-------------------|
| 123930           | ER 32    | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000           | i = 1:1       | внешн.     | 95,0  | 96   | 48    | 98   | 96   | ↺ ↻               |
| 124329           | ER 32*   | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000           | i = 1:1       | внутр.     | 95,0  | 96   | 48    | 98   | 96   | ↺ ↻               |
| 124332           | mi 50    | -                  | 80 Nm        | 6.500 / 6.500           | i = 1:1       | внутр.     | 92,0  | 96   | 48    | 98   | 96   | ↺ ↻               |
| 123949           | ER 25    | 0,5-16             | 50 Nm        | 5.000 / 10.000          | i = 1:2       | внешн.     | 153,5 | 120  | 40    | 98   | 90   | ↺ ↻               |
| 124331           | ER 40*   | 1,0-25             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000           | i = 1:1       | внутр.     | 110,0 | 96   | 48    | 98   | 96   | ↺ ↻               |
| 123925           | HF 20    | -                  | 80 Nm        | 6.000 / 6.000           | i = 1:1       | внешн.     | 96,0  | 96   | 48    | 98   | 96   | ↺ ↻               |
| 124321           | HF 20    | -                  | 80 Nm        | 6.000 / 6.000           | i = 1:1       | внутр.     | 96,0  | 96   | 48    | 98   | 96   | ↺ ↻               |
| 124322           | HF 25    | -                  | 80 Nm        | 6.000 / 6.000           | i = 1:1       | внутр.     | 87,5  | 96   | 48    | 98   | 96   | ↺ ↻               |

## Угловой блок

Connectable in accordance with  
**BLUECOMPETENCE**

» mimatic mi  
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

Для производителя



Для типа станка



VSC 315/400/500

Параметры

Тип рев. гол-ки Star-type Turret  
Тип хвостовика VDI 50  
Тип привода Tang  
SW 12,95 мм

Модульный интерфейс

**mimaticMi**  
**HydroFLEX**

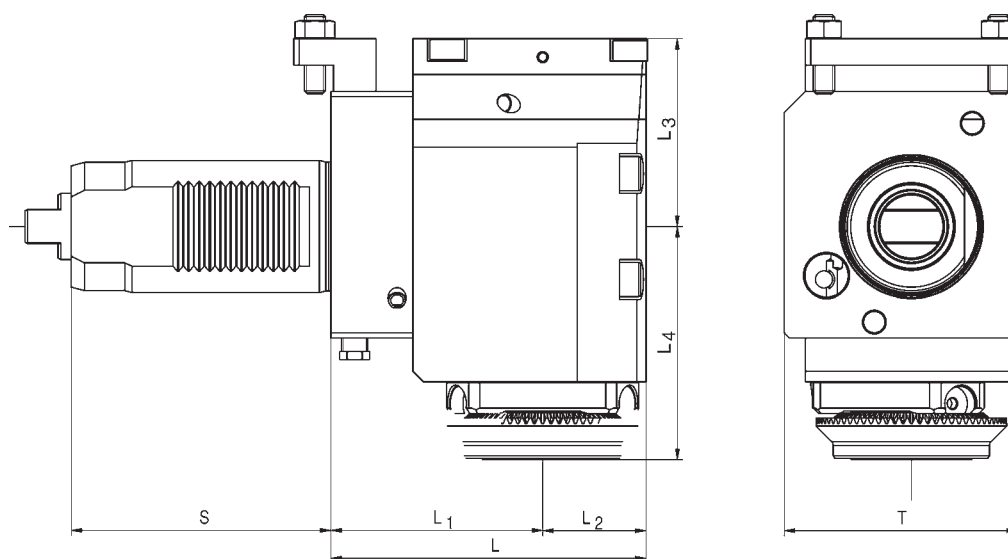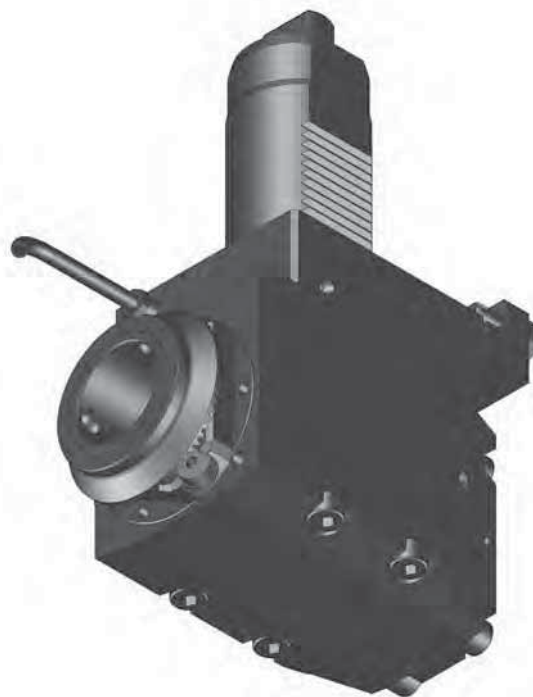

| Номер для заказа | Шпиндель | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин.) | Коэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | S мм | T мм  | Направл. вращения |
|------------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------|
| 124668           | ER 32    | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000            | i = 1:1       | внешн.     | 119  | 80    | 39    | 69,0  | 70    | 98   | 88,0  | ↺ ↻               |
| 124900           | ER 32*   | 1,0-20             | 80 Nm        | 5.200 / 5.200            | i = 1:1       | внутр.     | 119  | 80    | 39    | 75,5  | 70    | 98   | 88,0  | ↺ ↻               |
| 101551           | mi 50    | -                  | 80 Nm        | 6.500 / 6.500            | i = 1:1       | внутр.     | 119  | 80    | 39    | 75,5  | 88    | 98   | 88,0  | ↺ ↻               |
| 124699           | ER 25    | 0,5-16             | 25 Nm        | 5.000 / 10.000           | i = 1:2       | внешн.     | 114  | 80    | 34    | 40,0  | 78    | 98   | 88,0  | ↺ ↻               |
| 124901           | ER 40*   | 1,0-25             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000            | i = 1:1       | внутр.     | 139  | 100   | 39    | 75,5  | 107   | 98   | 100,0 | ↺ ↻               |
| 124926           | ER 25*   | 0,5-16             | 20 Nm        | 6.000 / 12.000           | i = 1:2       | внутр.     | 119  | 80    | 39    | 72,5  | 75    | 98   | 90,5  | ↺ ↻               |
| 124925           | HF 20    | 6,0-20             | 20 Nm        | 6.000 / 12.000           | i = 1:2       | внутр.     | 119  | 80    | 39    | 72,5  | 92    | 98   | 90,5  | ↺ ↻               |



\* Гайки с уплотнительным кольцом см. на стр. 390

# Угловой блок, Тип со смещением

Connectable in accordance with  
**BLUECOMPETENCE**

» mimatic mi  
» PolyMILL » TriMILL » TrioCut » P polyREAM

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Для производителя                                                                 |                  |
|  |                  |
| Для типа станка                                                                   |                  |
| <b>VSC 315/400/500</b>                                                            |                  |
| Параметры                                                                         |                  |
| Тип рев. гол-ки                                                                   | Star-type Turret |
| Тип хвостовика                                                                    | VDI 50           |
| Тип привода                                                                       | Tang             |
| SW                                                                                | 12,95 мм         |
| Модульный интерфейс                                                               |                  |
|  |                  |

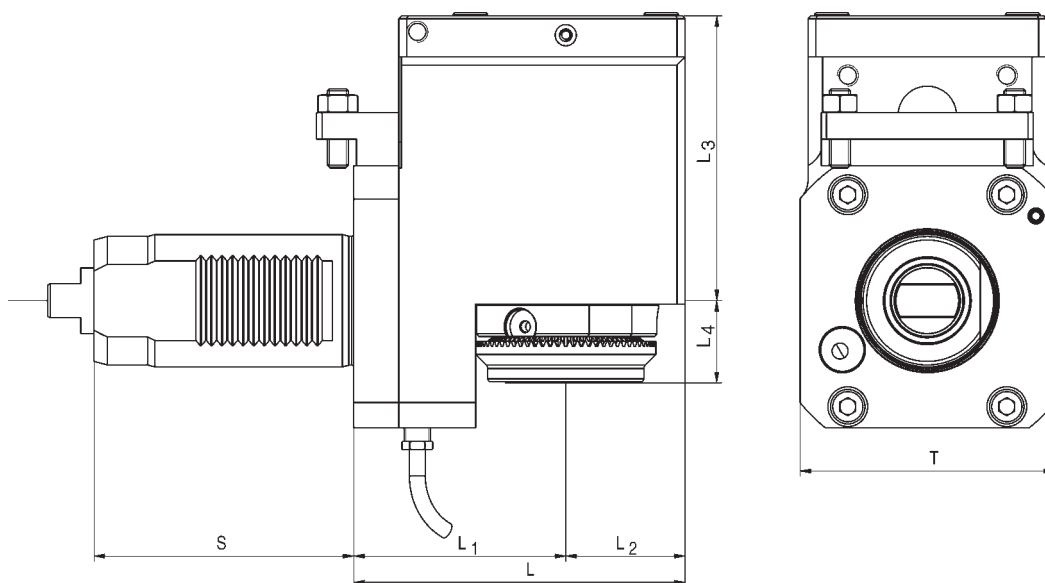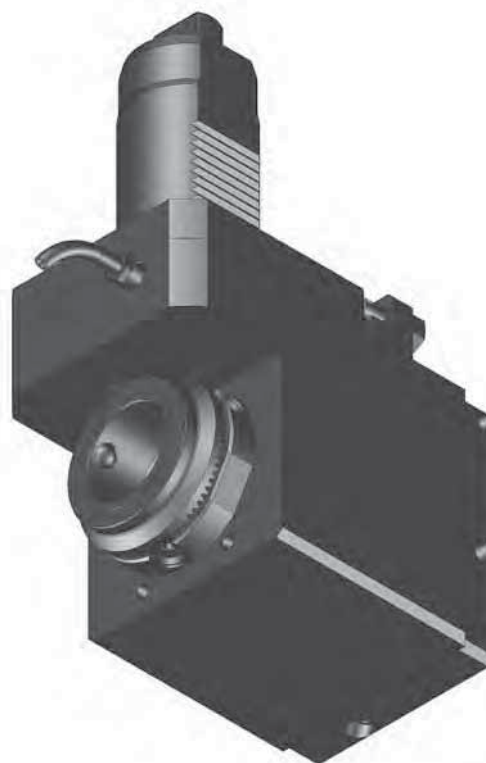

| Номер для заказа | Шпиндель | Диапазон зажима мм | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин) | Кэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | S мм | T мм | Направл. вращения |
|------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------------|
| 124445           | ER 32 *  | 1,0-20             | 80 Nm        | 6.000 / 6.000           | i = 1:1      | внутр.     | 117  | 75    | 42    | 115,5 | 20    | 98   | 86   | ↺ ↻               |
| 124446           | mi 50    | -                  | 100 Nm       | 4.000 / 4.000           | i = 1:1      | внутр.     | 125  | 80    | 45    | 107,5 | 31    | 98   | 96   | ↻ ↺               |
|                  |          |                    |              |                         |              |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |
|                  |          |                    |              |                         |              |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |
|                  |          |                    |              |                         |              |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |
|                  |          |                    |              |                         |              |            |      |       |       |       |       |      |      |                   |

# Угловой блок, Бесступенчатая регулировка 0-90°

Connectable in accordance with  
**BLUECO MPETENCE** » PolyMILL » TriMILL » PolyREAM

Для производителя





Для типа станка

VSC 315/400/500

Параметры



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Тип рев. гол-ки | Star-type Turret |
| Тип хвостовика  | VDI 50           |
| Тип привода     | Tang             |
| SW              | 12,95 мм         |

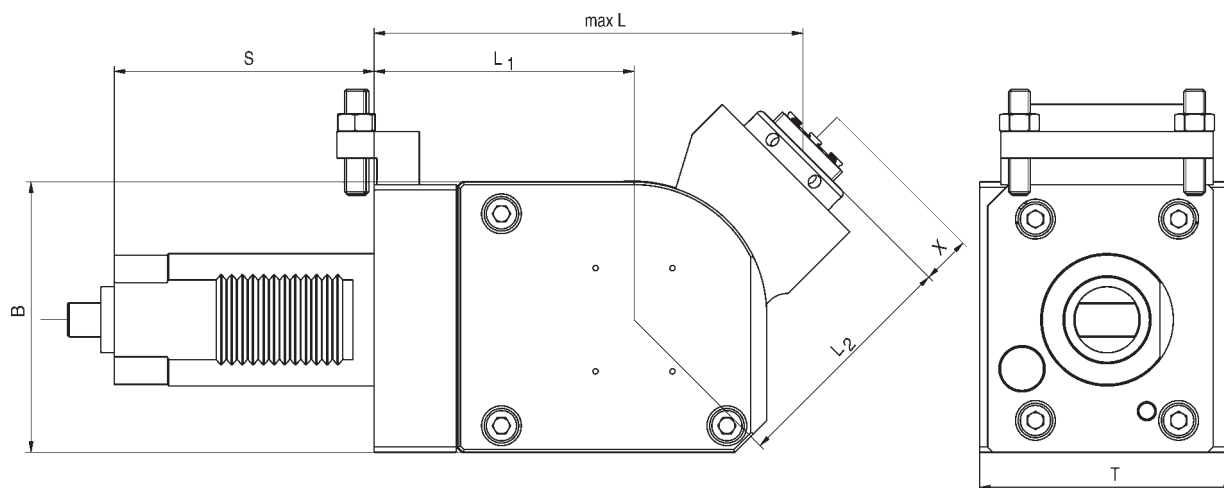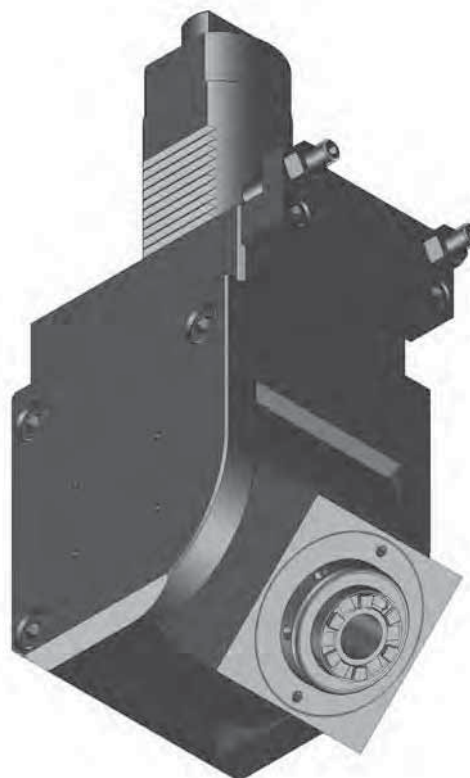

| № для заказа | Шпиндель | Диапазон зажима | Макс. момент | n1/n2 (макс.) (Об./мин.) | Кэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм  | L1 мм | L2 мм | B мм  | S мм | T мм | Направл. вращения |
|--------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------------|
| 125038       | ER 25    | 0,5-16          | 35 Nm        | 6.000 / 6.000            | i = 1:1      | внешн.     | 178,0 | 88,0  | 90    | 102,0 | 98   | 93   | ↺ ↻               |
| 125058       | ER 16    | 0,5-10          | 6 Nm         | 3.500 / 14.000           | i = 1:4      | внешн.     | 134,5 | 73,5  | 61    | 85,5  | 98   | 90   | ↺ ↻               |
|              |          |                 |              |                          |              |            |       |       |       |       |      |      |                   |
|              |          |                 |              |                          |              |            |       |       |       |       |      |      |                   |
|              |          |                 |              |                          |              |            |       |       |       |       |      |      |                   |
|              |          |                 |              |                          |              |            |       |       |       |       |      |      |                   |

Держатель дисковой фрезы

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Для производителя                                                                 |                  |
|  |                  |
| Для типа станка                                                                   |                  |
| VSC 315/400/500                                                                   |                  |
| Параметры                                                                         |                  |
| Тип рев. гол-ки                                                                   | Star-type Turret |
| Тип хвостовика                                                                    | VDI 50           |
| Тип привода                                                                       | Tang             |
| SW                                                                                | 12,95 мм         |

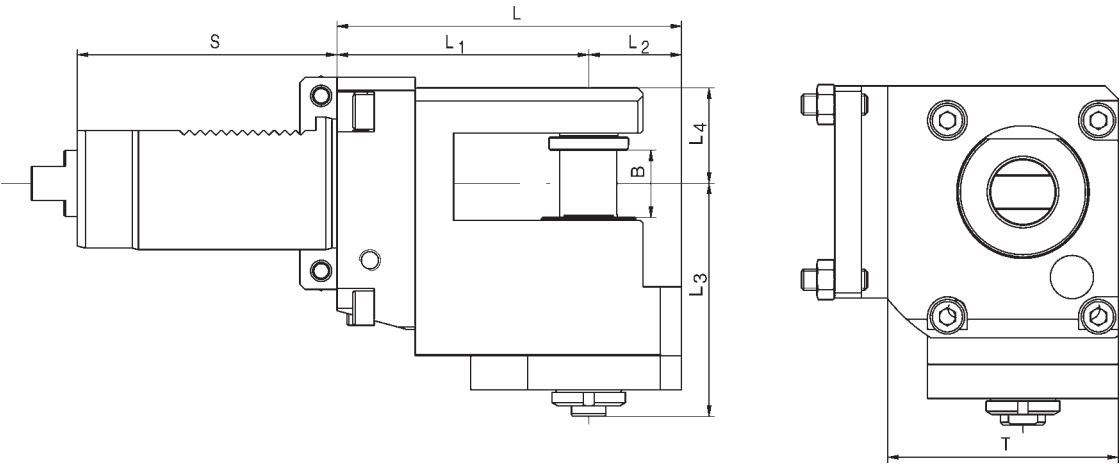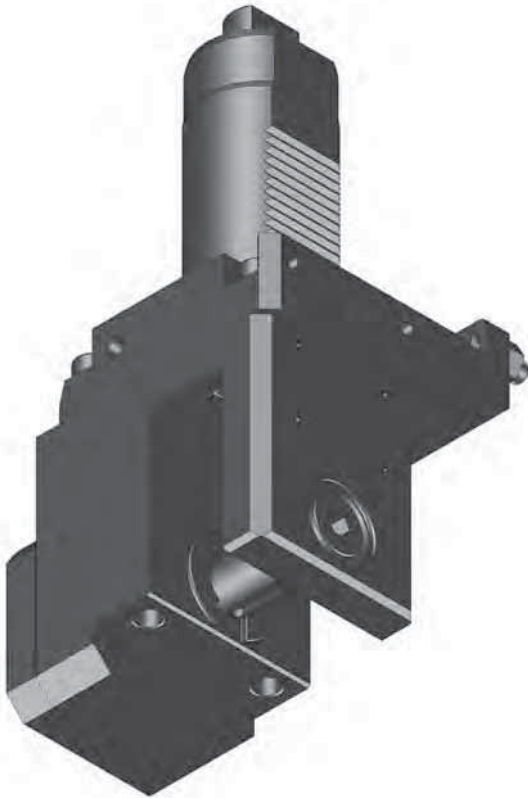

| № для заказа | Диаметр оправки мм | Макс. момент | n1/n2(макс.) (Об./мин.) | Коэфф. перед. | Подвод СОЖ | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | B мм | S мм | T мм |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 101827*      | 22                 | 40 Nm        | 6.500 / 2.450           | i = 2,66:1    | внешн.     | 130  | 95    | 20,5  | 78    | 36    | 25   | 98   | 118  |
|              |                    |              |                         |               |            |      |       |       |       |       |      |      |      |
|              |                    |              |                         |               |            |      |       |       |       |       |      |      |      |
|              |                    |              |                         |               |            |      |       |       |       |       |      |      |      |
|              |                    |              |                         |               |            |      |       |       |       |       |      |      |      |